


# Módulo para 1 RJ45 de Panduit® en placas de voz y datos inclinadas

REF. MD69

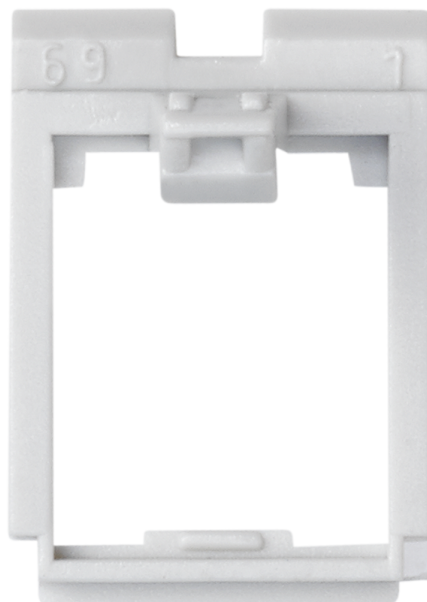

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Módulo para un conector RJ45 de Panduit. Este módulo MD es específico para placas de voz y datos inclinadas, de la serie Simon 500 Cima. La serie a la que pertenece el módulo es la Simon K45. Este producto solo es óptimo para combinarlo a placas de voz y datos inclinadas. En el caso de las placas planas de voz y datos Simon, ya llevan incluido el módulo MD en la propia placa. Por lo tanto, no haría falta adquirir otro componente. El módulo MD de la serie Simon K45 está fabricado con materiales muy seguros e ignífugos. Concretamente, cuenta con componentes termoplásticos, libres de halógenos. Así se consigue aumentar la calidad y la seguridad durante el uso de las placas, pese a que las temperaturas sean muy altas. Las medidas de producto son de 32 x 20 x 10 milímetros y soportan temperaturas que van desde los -5 hasta los +60 grados centígrados.

### COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo MD para 1 RJ45

### CLASE ETIM

EC002948

### OBSERVACIONES

El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa)

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**DISPONIBLE EN**

Módulo MD para 1 RJ45

**COMPATIBLE CON CONECTORES**

Serie Mini-Com de Panduit®.

**CONECTORES RJ45**

No incluido en el Módulo MD

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**FORMATO**

RJ45

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**

Conectores RJ45 de Panduit®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**

Conectores RJ45 de Panduit®

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

fijación mediante clipaje directo,  
sin necesidad de herramientas

## NORMATIVA

**REGULACIONES**

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.00             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>455000.00        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | EAN EMBALAJE<br>8426436025417              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>9100.00          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>50             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>1.05          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>65.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.10           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.00       | ANCHO EMBALAJE<br>70.00                    | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>100.00                |                                      |