


## Interruptor para persianas 10 A 250V~ com 3 posições: subida, descida e par Simon 75

REF. 75333-39

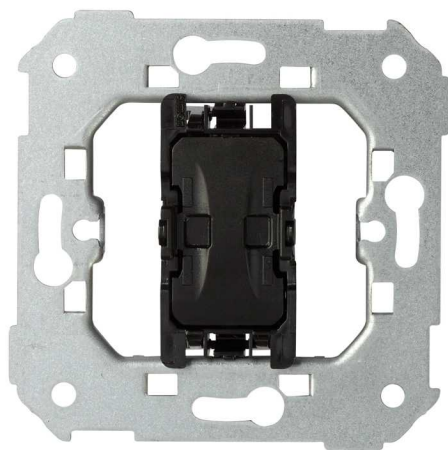

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Este produto está especialmente concebido como mecanismo de comando de controlo de persianas. Pertence à série Simon 75 e responde à última tecnologia neste tipo de sistemas. Trata-se de um interruptor para persianas que funciona com corrente de até 10 amperes de intensidade e 250 volts. É um aparelho moderno e adaptado à época atual, que se apresenta com três posições (subida, descida e paragem), sempre procurando facilitar o labor do utilizador, proporcionando um funcionamento simples. É necessário destacar que a posição central do interruptor serve para deter a subida ou descida da persiana. Seguindo nesta linha de sua fácil manipulação e montagem, a instalação é igualmente simples e consiste em levá-la a cabo mediante encastramento ou diretamente sobre a superfície. Os seus materiais de fabrico são de grande qualidade e consistem em componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, o que confere ao produto uma resistência extra e lhe dá uma longa vida útil mantendo um ótimo funcionamento.

### MATERIAL

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 e Simon 88

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

### CLASSE ETIM

EC000044

### OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado de posição central para deter a subida/descida da persiana.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### INTENSIDADE (A)

10 A

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### VERSÃO

Individual

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSÃO (V~)

250 V~

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

9

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

### GARRA

Simon 27

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255971

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053080917

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.02

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.52

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.52

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM