


## Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas), apto mec.persianas sin sistema de enclavamiento con emb.rápido

REF. G7539639

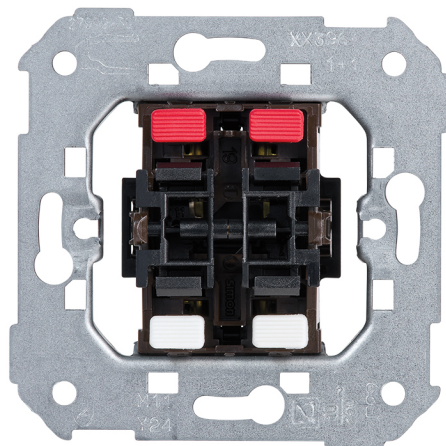

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La serie Simon 75 da una respuesta precisa a las nuevas exigencias del mercado. Con este objetivo se ha creado el Grupo de dos pulsadores con intensidad de 10 A y voltaje de 250V~ que incluye dos entradas y dos salidas. Es apto para mecanismos de persianas sin sistema de enclavamiento con embornamiento rápido. Estamos ante un mecanismo válido para los productos incluidos en las series Simon 75, 82 y 88.

Para su instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar, o en su defecto un zócalo de superficie y requiere dispositivo de control. Diseñado para soportar condiciones de ambiente extremas gracias a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos con los que ha sido fabricado. Sus características técnicas se completan con una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y un pelado de cable de 11 mm. Máxima calidad al mejor precio.

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 y Simon 88

#### EMBALAJE

Retráctil

#### CLASE ETIM

EC000029

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 10 A	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASIFICACIÓN IP IP21	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	TIPO DE TRABA Sin enclavamiento	VERSIÓN Doble
FUNCIÓN INDICADORA No	TIPO DE MECANISMO Pivoting	TENSIÓN (V~) 250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 11	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido
	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar	

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852010687	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.063	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3645000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852010684	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.76
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 364500	ALTURA EMBALAJE 90	PESO NETO EMBALAJE 0.63
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 180	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.063	LONGITUD EMBALAJE 225	