
# Pé fixação a chão para minicolunas de 2 faces ovaladas aço inoxidável Simon K45

REF. **RALK006/8**

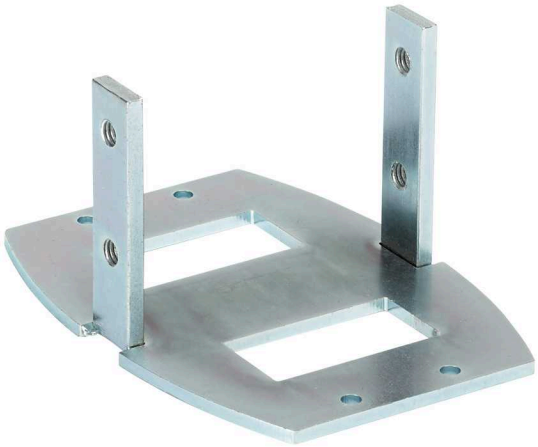

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Ter numa peça a máxima qualidade ao melhor preço não é incompatível. Um bom exemplo disso é o Pé de fixação a chão para minicolunas de duas faces ovaladas em aço inoxidável da Simon K45. A cada dia são mais os particulares e profissionais que apostam para suas instalações elétricas por este elemento adequado para instalar sobre qualquer tipo de chão, já seja técnico ou pavimento O aço inoxidável com o que foi fabricado este pé lhe confere grande resistência a golpes e impactos. Com umas médias de 80 x 110 x 55 mm, este produto foi concebido como troca, em caso de perda ou substituição do mesmo. Graças a todas estas características é um acessório muito procurado para instalar em grandes edifícios públicos e privados como sedes de escritórios, centros educativos e médicos ou instalações destinadas para executar atividades de lazer de todo o tipo.

### ACABAMENTO

Metal

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Pé fixação ao chão e parafusos para fixação

### CLASSE ETIM

EC002454

### MATERIAL

Aço inox

### OBSERVAÇÕES

Produto concebido como peça sobresselente, em caso de perda ou de substituição do mesmo.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### DISPONÍVEL EM
1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+120 °C

### RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

### RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-25 a +120 °C

### VERSÃO
2 faces (Ovalada)

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

### PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO
4

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
UNE-EN 50.085-2-4-:2006

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436056473

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.26

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436056473

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
86.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
130.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.98

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM