


Двухклавишный выключатель с подсветкой 16AX 250В~ цвета шампань с винтовым соединением Simon 15

РЕФ. 1591392-034

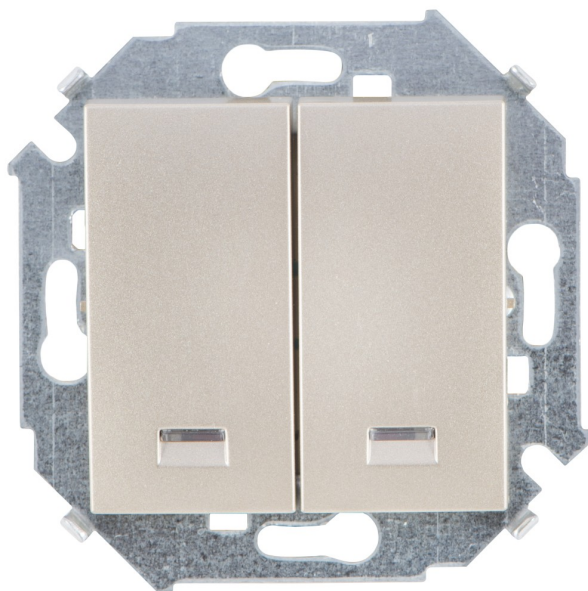

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

МАТЕРИАЛ

Термопласт

ЗАМЕЧАНИЯ

Механизм с подсветкой

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 15

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

КЛАСС ETIM

EC001590

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТОКА (МА)

0.6 mA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 АХ

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ТИП МЕХАНИЗМА

Перекидной выключатель

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

RAL

1035

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Двойное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА

КАБЕЛЯ (ММ)

11

КОГОТЬ

В комплекте

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС