


Pulsador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido

REF. G7515039

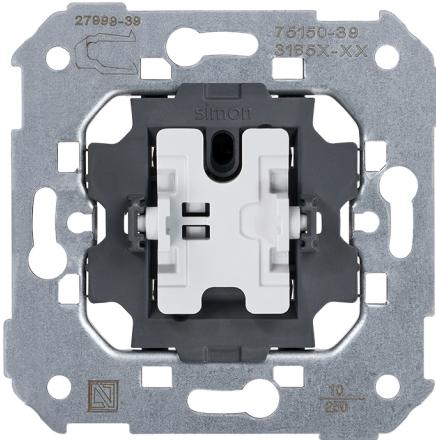

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 75 presenta el Pulsador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido y funcionamiento basculante. Este elemento tiene la posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor. Es apto para superficie y empotrar, realizándose su instalación de una manera cómoda en cuestión de unos pocos minutos. Resistencia y durabilidad son dos adjetivos que definen este pulsador fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, que evitan su deterioro ante altas y bajas temperaturas. Además, tiene una sección de cable de 1,5 a 2,5 m y pelado de cable de 11 mm. Todas estas cualidades no tienen influencia en su precio, ya que estamos ante uno de los pulsadores más económicos que existen hoy en día en el mercado. Esta es sin duda una de las claves de su éxito en todo tipo de edificios públicos y privados.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	10 A	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CLASIFICACIÓN IP	VERSIÓN
1 elemento	IP20	Individual
FUNCIÓN INDICADORA	TIPO DE MECANISMO	TENSIÓN (V~)
No	Pivoting	250 V~
	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	
	5 - 40 °C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
11	Universal	Rápido
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	
Simon 27	Apto para superficie y empotrar	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852001173	0.054	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3933000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852001170	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	10	0.648
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
334688	85	0.54
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	175	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.054	225	

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

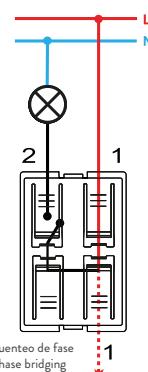


Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039

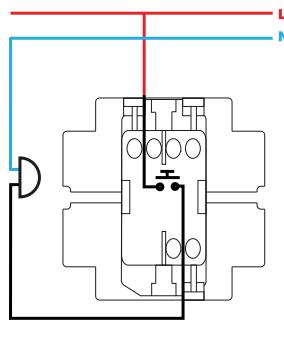


Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039




Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

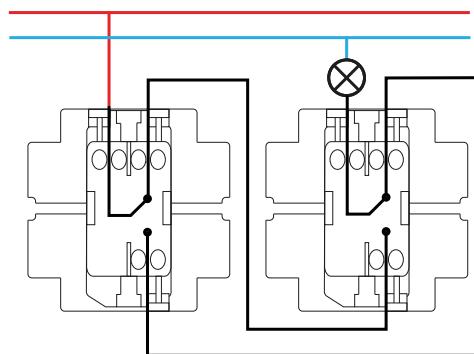


Comutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

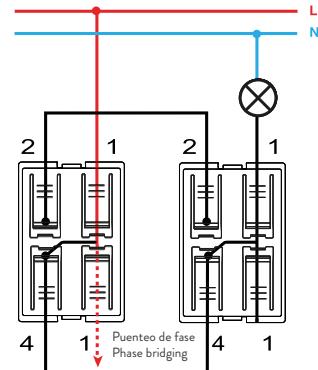


Comutador / 2-way switch
7700201-039

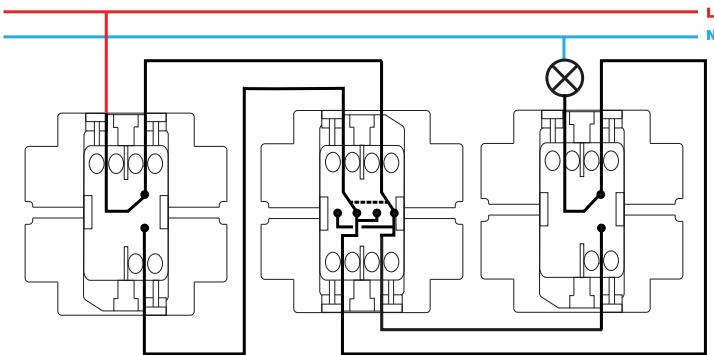


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

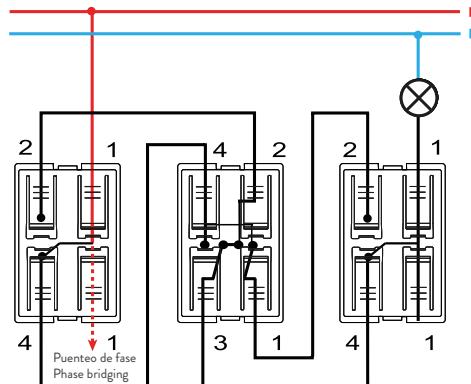


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

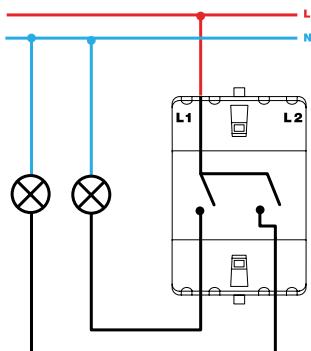


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

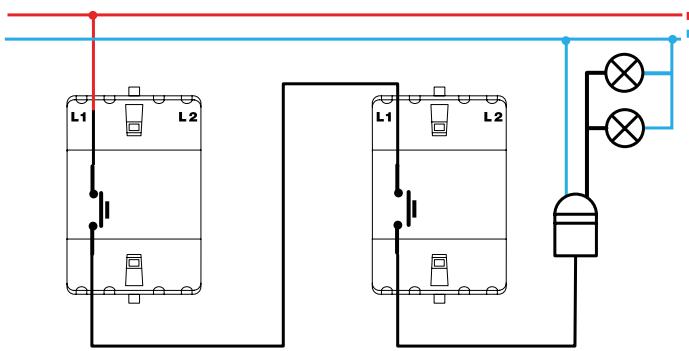

Pulsador desconexión / Push button desconexión switch
XXXX152-XXX

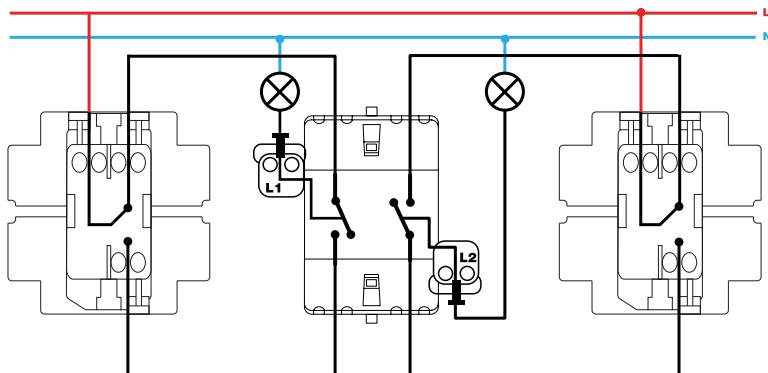


Grupo dos comutadores / 2-way switches group

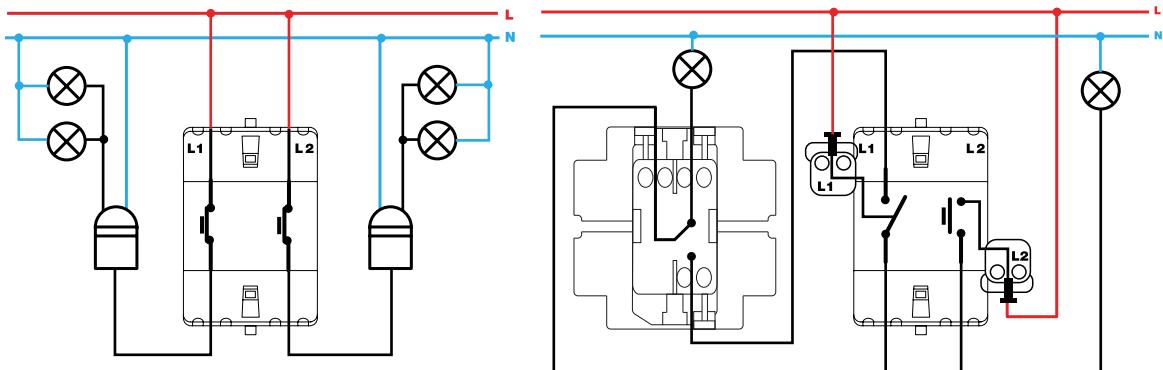


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
desconexion group XXXX395-XXX

Grupo comutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX


Mecanismos con piloto / Pilot switches

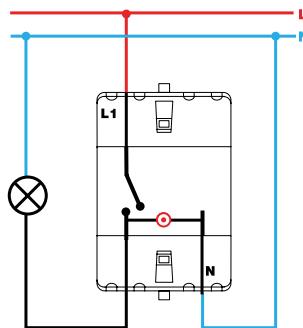


Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

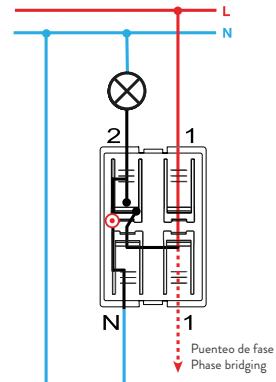

Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

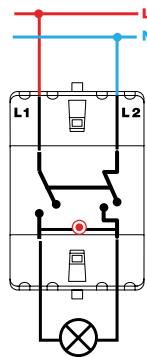


Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

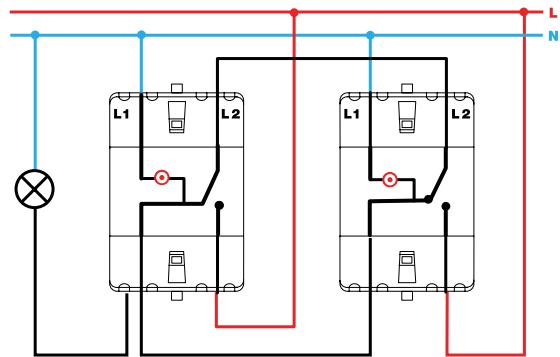


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX


Mecanismos con luminoso / Switches with light

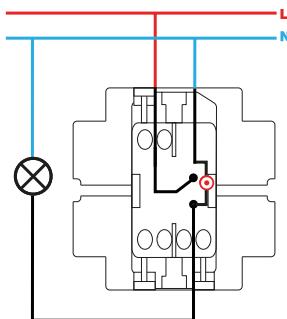


Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

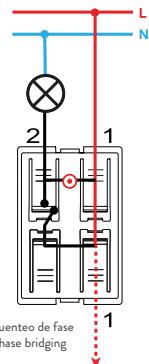

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

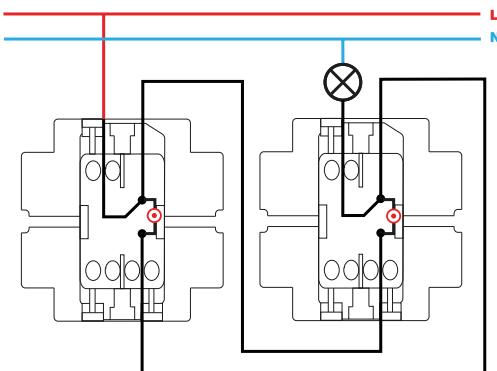

Comutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

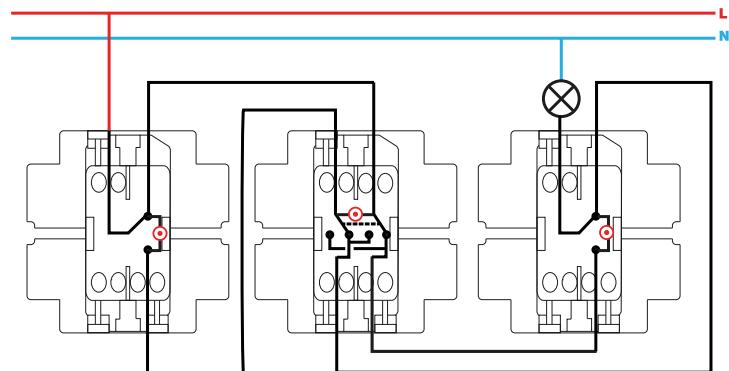

Comutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX