


## Récepteur infrarouge pour volets roulants 700 W/VA Simon 82 Detail

RÉF. 75358-39

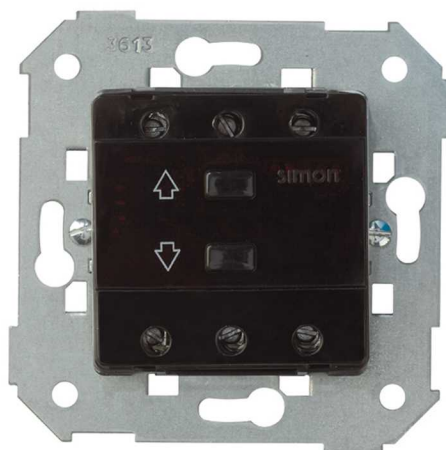

### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Plaques Simon 82 Detail

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Récepteur infrarouge pour  
volets roulants et notice

#### CLASSE ETIM

EC000928

#### REMARQUES

Possibilité de contrôle centralisé au moyen de: poussoir double pour volets roulants (75331-39), Récepteur IR pour volets roulants (75358-39) et/ou Simon Vox.2 (81033-39).

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                                    |                                                     |                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| MARCHÉ DISPONIBLE<br>CE                            | FRÉQUENCE<br>50 - 60 Hz                             | PUISSANCE DE SORTIE RELAIS (A)<br>700 VA                |
| SECTION DE CÂBLE ADMISE<br>(MM)<br>De 1,5 à 2,5 mm | FONCTION INDICATEUR<br>Non                          | PLAGE DE TEMPÉRATURE DE<br>STOCKAGE (°C)<br>-20 à 85° C |
| NOMBRE DE CONTACTS<br>6                            | CLASSIFICATION IP<br>IP20                           | TYPE<br>IR                                              |
| NOMBRE DE CIRCUITS<br>CONTRÔLABLES<br>1            | TYPE DE VERROUILLAGE<br>Electrique                  | VERSION<br>Simple                                       |
| NOMBRE D'ÉLÉMENTS<br>POSSIBLES<br>1 élément        | QUANTITÉ MAXIMALE PAR<br>CIRCUIT<br>Sans limitation | NOMBRE DE FILS<br>4                                     |
|                                                    | ALIMENTATION (V~)<br>230 V~                         |                                                         |

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DÉNUDAGE DE CÂBLE<br>NÉCESSAIRE (MM)<br>6 | TYPE D'INSTALLATION<br>Montage encastré et apparent |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053058862

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.11

POIDS NET DU PRODUIT

0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053058862

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.11

POIDS NET EMBALLAGE

0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM