

**simon**

## Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

REF. 31398-31



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con el grupo de 2 interruptores de Simon 31, obtendrá la máxima funcionalidad e innovación en un diseño compacto y de líneas sencillas que se adaptan a todo tipo de espacios. Su dimensión de 64 x 65 mm y sus acabados en marfil unidos a la sencillez de su embornamiento rápido sin necesidad de herramientas adicionales, convierten a este producto en el equilibrio perfecto entre innovación y estilo. Compatible con fuentes de alimentación de tensión de 250 Voltios y 10 AX de intensidad, este grupo de interruptores admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 11 mm. Está fabricado con materiales metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor de termoplástico, para una mayor protección de la estancia en caso de incendio, y permite al conjunto alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C. Para una mayor versatilidad del producto, Simon 31 pone a su disposición 5 acabados diferentes, aunque recomienda combinar marco y teclas del mismo color.

### ACABADO

Marfil

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Disponible en 5 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Doble

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
11	Universal	Rápido
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES


UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA


ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053006870	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	10	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	83	0.83
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.083	165	0.83
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.083	221	KGM

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches

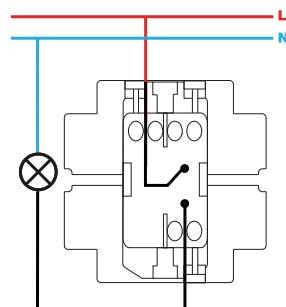


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX

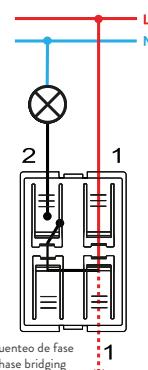


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039

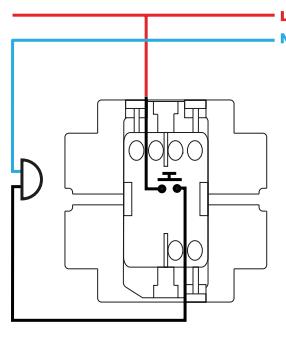


Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX

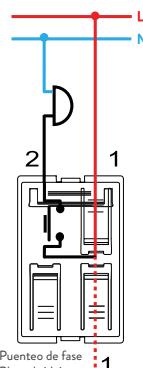


Pulsador / Push button switch  
7700150-039

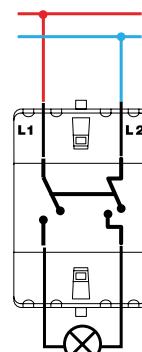


Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

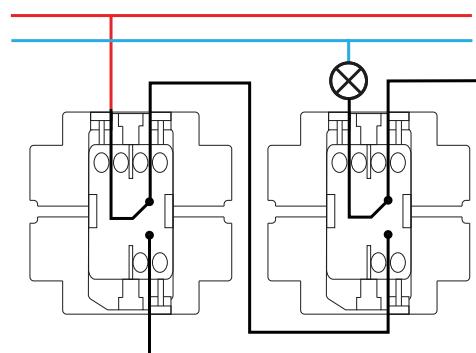


Comutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX

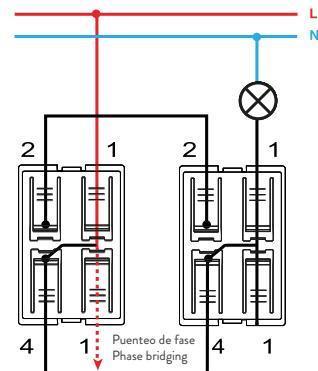


Comutador / 2-way switch  
7700201-039

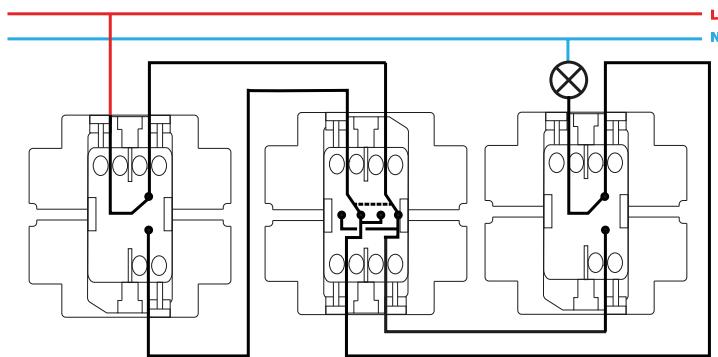


Comutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX

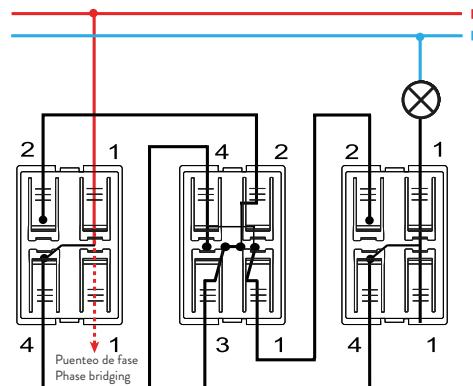


Comutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039

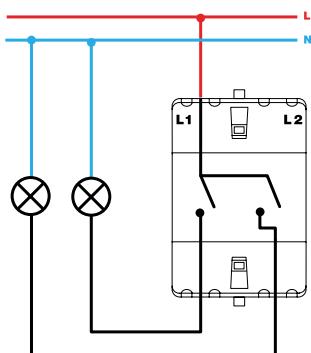


Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX

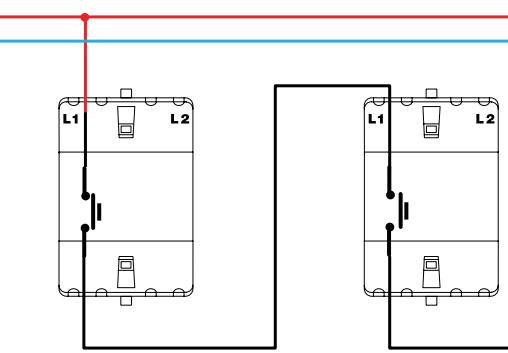

Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX

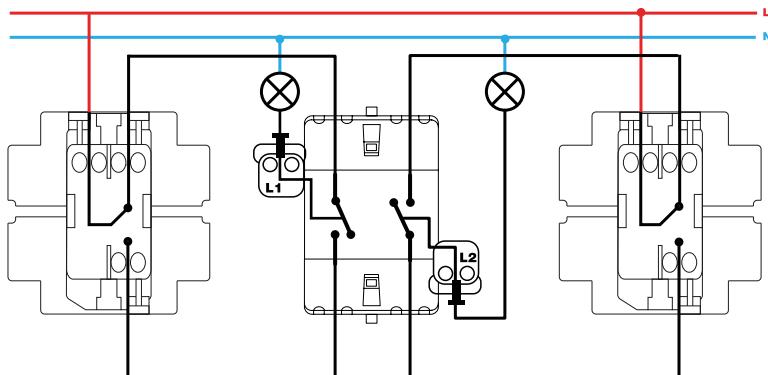

Grupo dos comutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

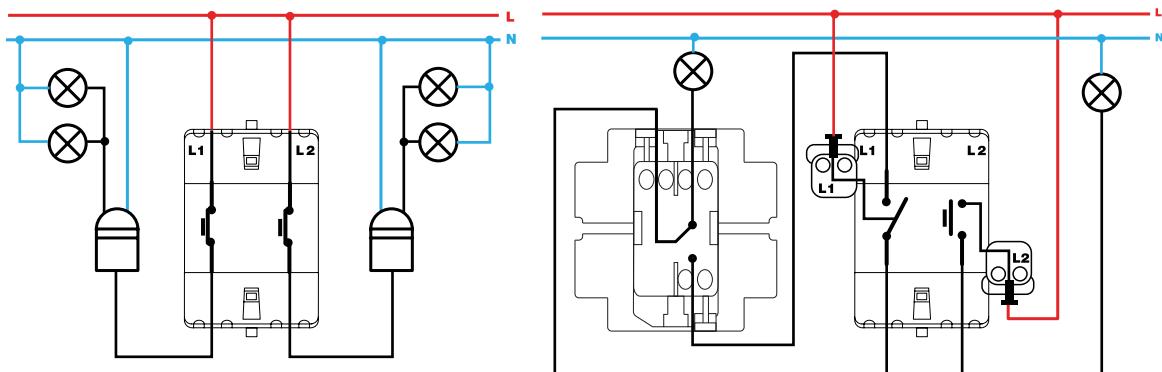


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX

Grupo comutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX


---

## Mecanismos con piloto / Pilot switches


---

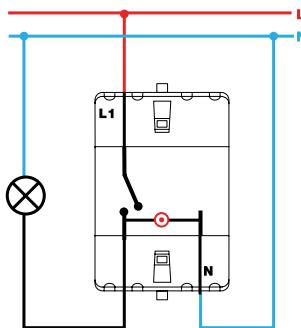


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX

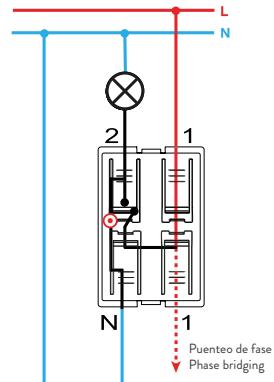

Interruptor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039

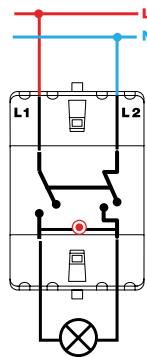


Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX

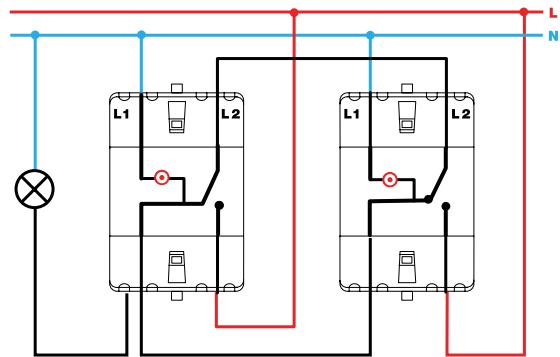


Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX


## Mecanismos con luminoso / Switches with light

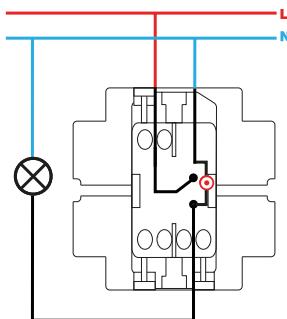


Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX

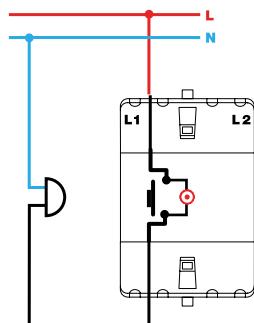


Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX

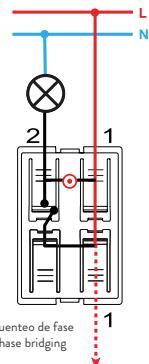

Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

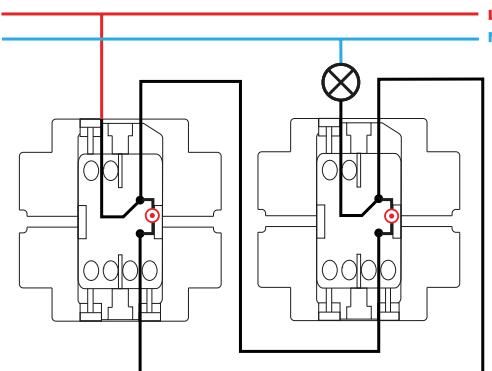

Comutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

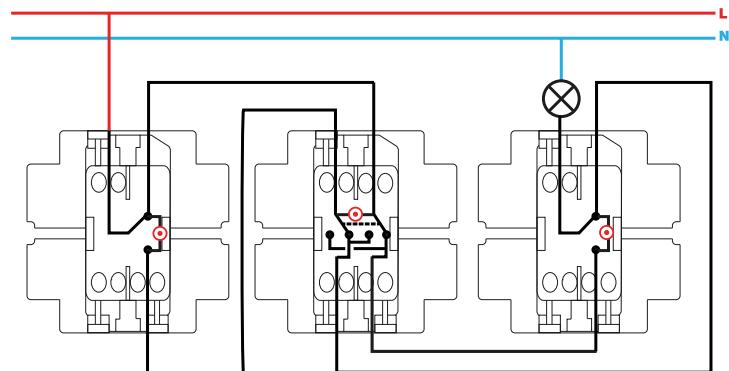

Comutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX