


Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual e base de tomada schuko com 1 RJ45 de categoria 5e UTP latão Simon K45

REF. KSE15U/23/71

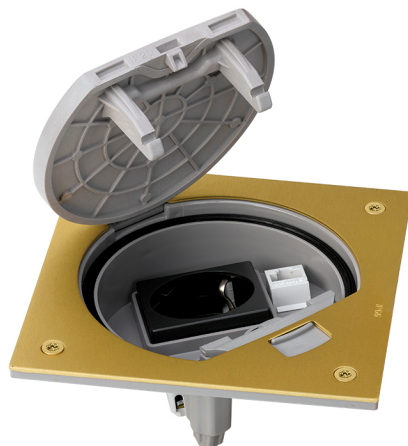

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A unidade porta-mecanismos IP66 da gama Simon K45 oferece-se com fecho manual e base de tomada schuko com um conetor RJ45 de categoria 5e. Suporta a conexão de um elemento de 16 até 16 amperes de intensidade e 250 volts. Com estes elementos, a unidade está concebida para ser instalada de maneira rápida e muito simples mediante inserção a parafuso. O produto apresenta-se em cor latão e pode ser instalada em falsos chão ou chão técnico e também em pavimento. No caso de instalá-la em pavimento, precisar-se-á também uma cuba específica para esse tipo de chão (ref.^a KGE1709), e no caso do chão técnico far-se-á com a sua cuba correspondente (ref.^a KGE170TF). A unidade tem dimensões de 130 x 130 milímetros e 55 milímetros de profundidade, e admite uma secção de cabo que vai desde 1,5 a 2,5 milímetros. A tampa tem um sistema de reforço mediante ancoragens que protegem as conexões enquanto se usam o seu uso dos possíveis danos pelo passo de pessoas. O material utilizado para seu fabrico é metálico e a unidade mantém-se sobre um suporte de termoplástico, com todas as vantagens que este material lhe proporciona como sua capacidade autoextinguível em caso de incêndio e a redução da toxicidade de fumos.

ACABAMENTO

Latão

MATERIAL

Metal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual, junta de estanquidade quadrada para cuba IP66, 1 base de tomada schuko, 1 conetor RJ45 cat.5e UTP, 4 parafusos para fixação de unidade porta-mecanismos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, quando a unidade porta-mecanismos não está em utilização permite o fecho hermético da tampa.

DISPONÍVEL EM

Unidade porta-mecanismos IP66 vazia para completar com soluções da gama K45, com uma base de tomada e alojamento para um conetor RJ45 e combinação de uma base de tomada com conetor RJ45

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Inclui 1 conetor RJ45 de categoria 5e UTP

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK

07,08

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1000kg

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm em chão falso

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na unidade porta-mecanismos

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I e II

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I e II

NÚMERO DE TOMADAS

1 base para circuito de corrente padrão

VERSÃO

1 elemento

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

A unidade porta-mecanismos fixa-se na cuba através de 4 parafusos de cabeça hexagonal (tipo Allen) de 2,5 mm fornecidos com a unidade porta-mecanismos.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A tampa dispõe de sentido de abertura de acordo com a escolha da orientação da cuba durante a fase de instalação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando a unidade porta-mecanismos com a cuba, de acordo com o tipo de instalação (ref.^a KGE170 para chão de pavimento e ref.^a KGE170TF para chão falso)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436048638

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.45

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.45

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436048638

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

77.00

LARGURA DA EMBALAGEM

137.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

137.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1445213.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.45

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.45

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM