


## Botão de pressão de puxador 10 A 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes

REF. 75153-39

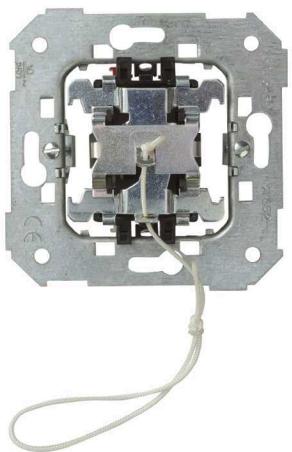

### INFORMAÇÃO BÁSICA

**MATERIAL**

Termoplástico

**COMPATIBILIDADE**

Espelhos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 e Simon 88

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Mecanismo

**CLASSE ETIM**

EC000029

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

<b>SECÇÃO DE CABO PERMITADA (MM)</b>	<b>INTENSIDADE (A)</b>	<b>FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)</b>
De 0,2 a 0,5 mm	10 A	5 - 40 °C
<b>NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO IP</b>	<b>FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)</b>
1 elemento	IP20	-25 - 50 °C
<b>FUNÇÃO INDICADORA</b>	<b>TIPO DE MECANISMO</b>	<b>VERSÃO</b>
Não	Pull cord	Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

<b>DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)</b>	<b>TIPO DE INSTALAÇÃO</b>
13	Apto para superfície e para encastrar
<b>INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA</b>	<b>TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1</b>
Universal	Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-2-1:2011 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
0.076	KGM	10
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0	MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053026229	3409560
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.076	0.76	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
3409560	82	KGM
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
MMQ	252	165
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
	0.76	