

**Comutador 10 AX 250 V~ de meio-elemento com piloto
incorporado e sistema de ligação rápida de bornes marfim
Simon 27 Play**

REF. 27202-61



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador com uma capacidade de intensidade de 10 AX e a potência de 250 V~ de meio-elemento com piloto incorporado e sistema ligação rápida de bornes com um acabamento em marfim pertencente à série Simon 27 Play. Esta coleção implica poder instalar no teu lar as melhores funções eletrónicas para controlar a cada canto da tua habitação a prazer, entre as funções mais destacadas tens: regulação e controlo da iluminação, programação e controlo de temperatura ou centralização de persianas.

Sua instalação tem reduzido o tempo necessário para levá-la a cabo graças ao sistema ligação rápida de bornes localizado no mesmo comutador. Além disso é combinável com a referência 2700802-037 em caso de substituição de indicador luminoso. E ainda há mais quanto a sua instalação já que dispões de duas maneiras de levar a cabo sua instalação por superfície ou para encastrar ambas são adequadas para executar a instalação.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-037 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 AX

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
1229865.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053035948

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
53.00

LARGURA DA EMBALAGEM
105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1229865.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ


PESO BRUTO EMBALAGEM
0.56

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.56


UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

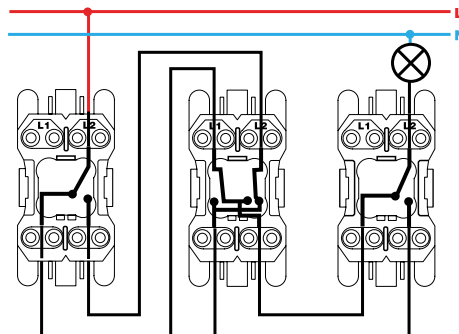


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

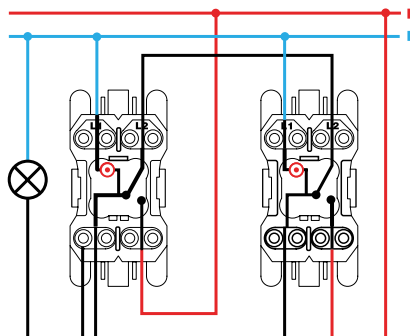


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

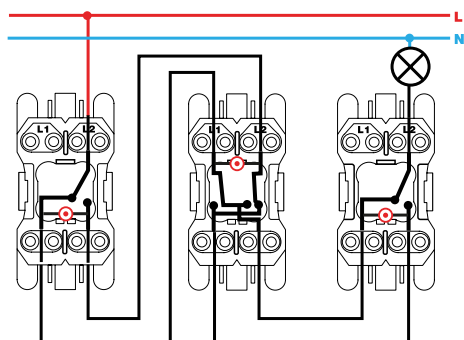

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX