

Luminaire modulaire Simon 726 120x30 Blanc neutre

RÉF. 72661033-884



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

IRC

80.00

TYPE DE COULEUR

NW

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

82 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 40 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

3200 lm

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Non

LUMENS/W

3200 lm/39W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Générale

CONTRÔLE

On/Off

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

PUISSANCE (W)

39 W

DURÉE DE VIE

30.000 h


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5		1.37	E(0°)	4696	
		1.43	E(C90)	53.9°	482
			E(C0)	55.0°	444
1.0		2.74	E(0°)	1174	
		2.86	E(C90)	53.9°	120
			E(C0)	55.0°	111
1.5		4.11	E(0°)	522	
		4.28	E(C90)	53.9°	54
			E(C0)	55.0°	49
2.0		5.49	E(0°)	293	
		5.71	E(C90)	53.9°	30
			E(C0)	55.0°	28
2.5		6.86	E(0°)	188	
		7.14	E(C90)	53.9°	19
			E(C0)	55.0°	18
3.0		8.23	E(0°)	130	
		8.57	E(C90)	53.9°	13
			E(C0)	55.0°	12
Separación [m]		Diámetro cónico [m]		Intensidad luminica [lx]	
				C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 110.0°)	
				C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 107.8°)	

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

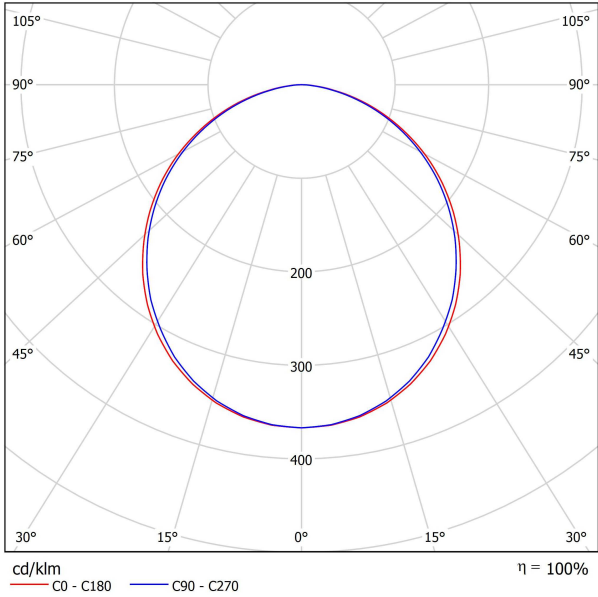

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

250

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053194065

POIDS NET DU PRODUIT

2.40

LONGUEUR EMBALLAGE

350.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053194065

VOLUME EMBALLAGE

2579500.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

1281.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

3200.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

3.20

LARGEUR EMBALLAGE

40.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM