


## Mecanismo para a criação de 4 diferentes cenas lumínicas

REF. 75326-39

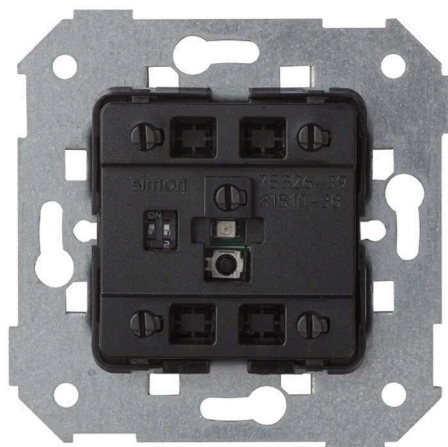

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Mecanismo para a criação de quatro cenas lumínicas diferentes da série Simon 82. Para seu funcionamento a máximo rendimento precisa-se uma fonte de alimentação de 230 V~. É um dos elementos mais exclusivos da categoria “controlo e regulação” da série Simon 82, seu funcionamento pode-se levar a cabo mediante pressão ou controlo remoto o que facilita muito as coisas na hora de trabalhar com o elemento.

Podes controlar um máximo de quatro cenas lumínicas diferentes. Permitindo a regulação local, com compatibilidade com a gama toque, dispõe de duas saídas reguláveis e duas saídas configuradas com sistema ON/OFF ou reguláveis. Não requer de programação, compatível com controlo remoto e dispõe de ligado e desligamento total do sistema e trabalha a uma frequência de 50 Hz.

Para preencher todos os regulamentos necessários para sua saída ao mercado foi fabricado com os melhores componentes eletrónicos com isolamento termoplástico e sempre sem halogéneos.

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature e Simon  
82

### COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Criador de cenas e folha de  
instruções

### COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

### OBSERVAÇÕES

Não necessita de programação.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

10

NÚMERO DE CIRCUITOS  
CONTROLÁVEIS

4

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS  
FLUORESCENTES COM REATOR  
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS  
FLUORESCENTES (VA)

1200 VA Não Compensada

FREQUÊNCIA

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO  
CONSUMO (W)

Não

TIPO DE MECANISMO

Pressão / IV

COMPATÍVEL COM MOTORES  
(VA)

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

MODO DE OPERAÇÃO

4 ambientes lumínicos

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

10

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL  
DE BUS

Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)

10

GARRA

Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8421053071038                        | 0.10                               | 76.00                       |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.10                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 0.33                        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8421053071038                      | DMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 329232.00                            | 1                                  | 0.10                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| MMQ                                  | 57.00                              | 0.10                        |
|                                      | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
|                                      | 76.00                              | KGM                         |