


Détecteur de présence avec angle de couverture de 180° et portée approximative de 9 mètres Simon 82 Detail

RÉF. 75343-39

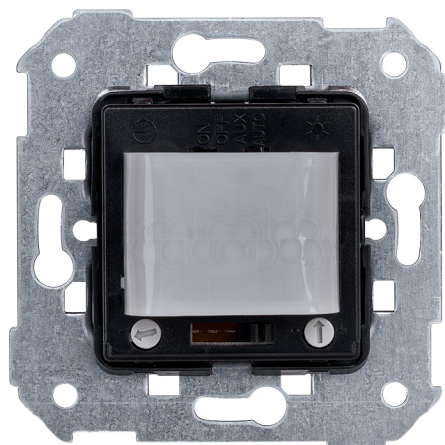

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Non

REMARQUES

Ne pas installer poussoirs avec lumière

COMPATIBLE AVEC LAMPES LED (W)

100 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Détecteur de présence et notice

CLASSE ETIM

EC000133

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)

0.8 W

NOMBRE DE CONTACTS

5

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES

1

MINUTERIE DE DÉCONNEXION

Entre 4 secondes et 10 minutes

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE
ÉLECTRONIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES
AVEC TRANSFORMATEUR
ÉLECTRONIQUE (W)

550 VA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES
FLUORESCENTES AVEC BALLAST
ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-
10V

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES
FLUORESCENTES (VA)

520 VA

FRÉQUENCE

50 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ
LUMINEUSE (LUX)

De 0 a 1000 lux

COMPATIBLE AVEC BASSE
CONSOMMATION (W)

100 W

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Detection

MONOBLOC

Non

COMPATIBLE AVEC MOTEURS
(VA)

8 A

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

PORTÉE APPROXIMATIVE (M)

9 m

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)

40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

20 - 75 °C

TYPE

IR

VERSION

Simple

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

7

GRIFFE

Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053086889

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053086889

VOLUME EMBALLAGE

0.33

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.10

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

