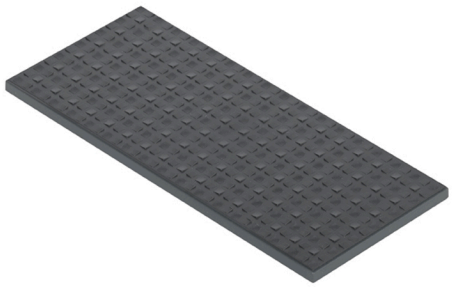
Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 2 elementos gris Simon 500 Cima

REF. **52053101-035**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diseñado exclusivamente para instalar en suelo técnico, nuestro kit caja de 8 elementos para suelo regulable compuesto por 2 enchufes dobles schuko para circuito de corriente estándar, 1 SAI doble para circuito de corriente estabilizada y 2 placas 2 RJ45 pertenece a la serie Simon 500 Cima. Esta pieza tiene unas medidas de 187x283x92 mm y unos acabados en tonos grises, inserción por corte 1 click® y compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Además, está formado por componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para garantizar la no propagación de llamas en el hipotético caso de incendio, además de una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos. Gracias a nuestro compromiso por ofrecer la mejor calidad a través de una constante innovación en sus productos, la colección Simon 500 Cima logra reunir todo tipo de soluciones para quienes buscan los mejores mecanismos funcionales del mercado que ofrezcan a su vez la mayor seguridad.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RAL
7011

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101483

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
154.00

LONGITUD EMBALAJE
159.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

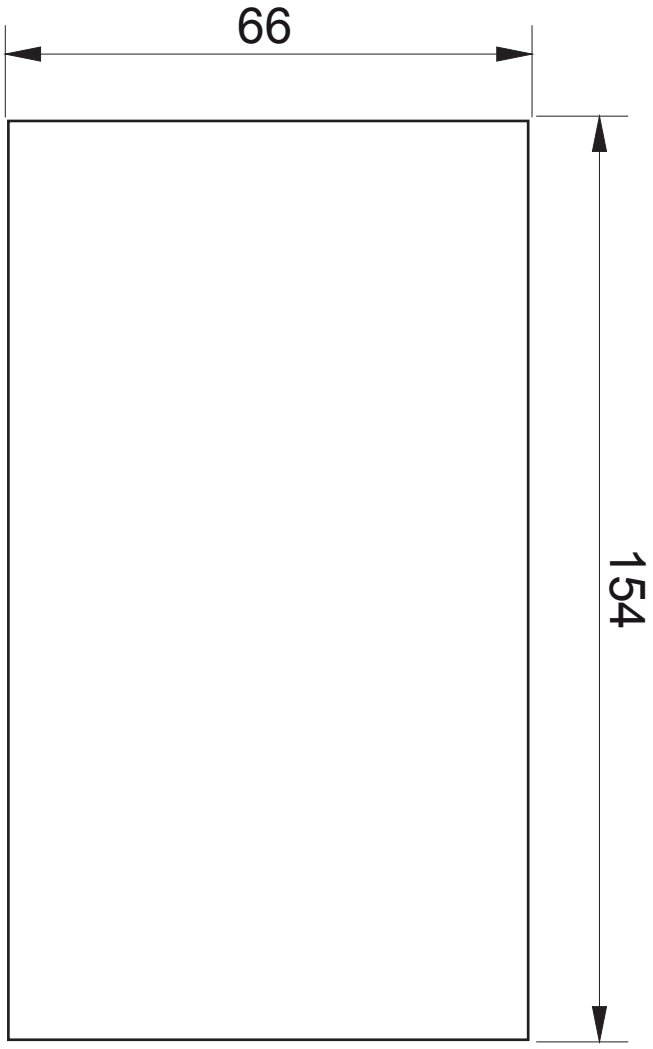
VOLUMEN EMBALAJE
1.71

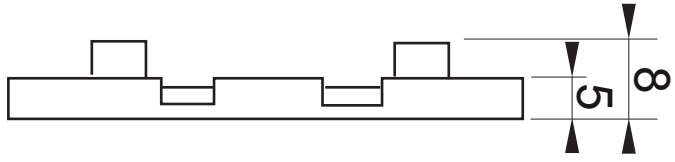
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.52

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


66
154


8
5