Kit caja pared de superficie o empotrar para 2 elementos dobles con 1 enchufe doble, 2 placas para 1RJ45 grafito Simon 500 Cima

REF. **51000202-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit para caja de pared de superficie o para empotrar. Este kit Simon es para cuatro elementos, incluye un enchufe doble, dos placas para un conector RJ45 y tiene un bonito acabado en color gris grafito. Forma parte de la serie Simon 500 Cima y cuenta con un total de cuatros módulos. El formato de la base es schuko y su clipaje se hace mediante Keystone I, II, ATT o AVAYA. Está fabricado a partir de componentes metálicos, con aislamiento termoplástico, libre de halógenos. Gracias a estos materiales de suma calidad, puede soportar temperaturas muy elevadas (hasta +60 grados si se instala en superficie y hasta +90 grados centígrados si se instala empotrado). Las medidas del producto son de 157 x 164 x 46 milímetros y funciona por inserción. Tiene una función señalizadora, dos conectores y una ventana guardapolvo. El embornamiento se realiza por corte (1click). Su intensidad es de 16 A y su voltaje de 250 V.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit de pared, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con un cajetín de pared de empotrar (ref.51020102-039) o con una base caja de pared de superficie (ref.51050002-038)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
No incluidos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

OBTURADOR DE POLVO
Sí

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envolvente de pared seleccionado.

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
4

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 135 mm (* para instalação encastrada na parede)

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II y Systimax

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1 base doble para circuito de corriente estándar

VERSIÓN
2 elementos dobles

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
0

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envolvente correspondiente

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053100226

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.37

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.37

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053100226

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

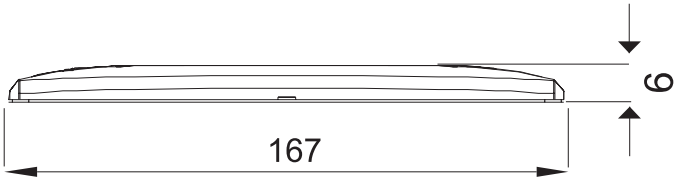
VOLUMEN EMBALAJE
2.10

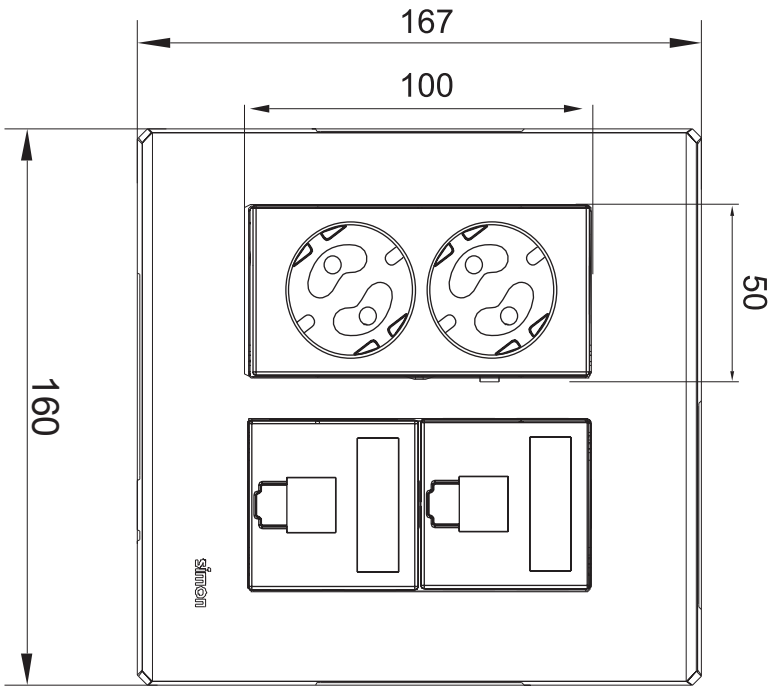
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.37

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
167


167
100
50
160
simon