


Кит на 2 поста, механизмы: 1 розетка Schuko 2P+E 16A 250B~ с з/у USB C 10W + 2 переключателя (проходных) + суппорт Simon 100

РЕФ. 10010249-039

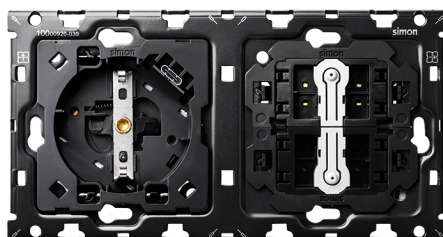

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

МАТЕРИАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Фронтальные Кит-накладки
Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка с з/у USB, 2
выключателя, суппорт и
инструкции

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Зарядное устройство USB C; нажимной тип выключателя с возвратом клавиши

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

до 2,5 mm

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2 поста

ФОРМАТ

Розетка Schuko,USB

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 АХ

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка с USB

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

250 В~

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ USB

10W

ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (А)

2,1 А

НАПРЯЖЕНИЕ USB (V~)

5 Bdc

ВЕРСИЯ

Комбинированное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053328576

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.29

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.28

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053328576

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

25.30

ШИРИНА УПАКОВКИ

84.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

84.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

178516.80

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.29

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.28

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM