Placa de voz e dados plana sem proteção de pó para 2 RJ45 da Nexans® de 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. **50018189-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com simples acabamentos em cor branco, nossa placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira para 2 RJ45 de Nexans® possui medidas de 50x50x11 mm e faz parte da coleção Simon 500 Cima. Uma das mais seguras do mercado graças à utilização de materiais termoplásticos no seu fabrico. Um material avançado graças a suas propriedades autoextinguíveis que garantem a não propagação de chamas em caso de incêndio e uns baixos níveis de toxicidade dá se dar emissão de fumos. Por último, a placa inclui encaixes para sua fixação envolventes invólucros verticais e horizontais para que não precises nenhum adaptador. Tudo isto demonstra por que a série Simon 500 Cima é uma das mais avançadas do mercado quanto a segurança para teu lar. E é que na Simon nos preocupamos por oferecer a nossos clientes o melhor do melhor.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Séries LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo da Nexans®.

CONECTORES RJ45
Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de Nexans®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de Nexans®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
26.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
86.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
129688.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053097090

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
26.00

LARGURA DA EMBALAGEM
58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
86.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

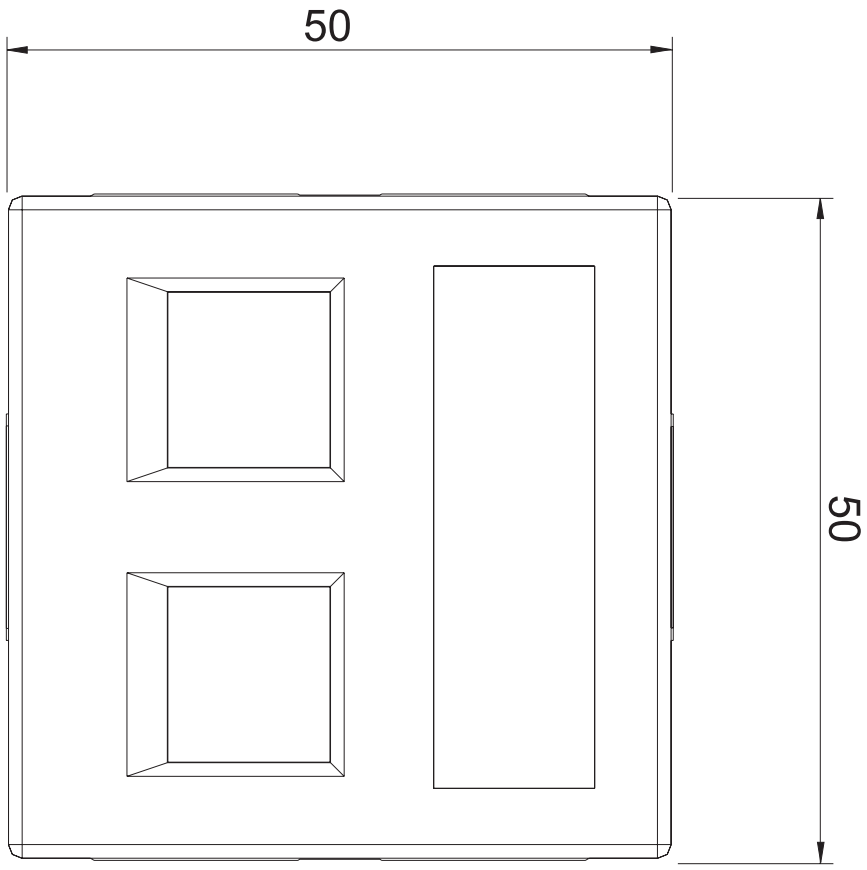
VOLUME EMBALAGEM
0.60

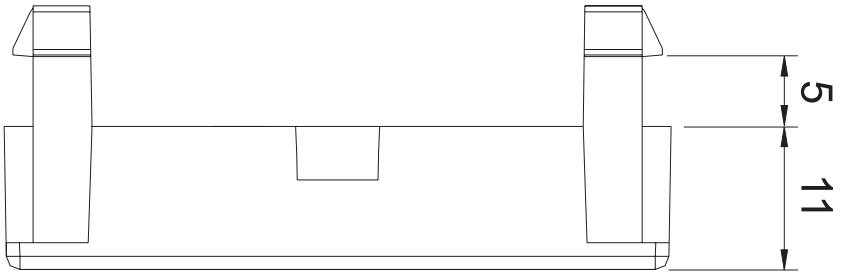
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
50


5
11