


**Placa de voz y datos plana con guardapolvo 1 elemento
para 2 RJ45 compatibilidad otros fabricantes aluminio
Simon K45**

REF. KB76/8

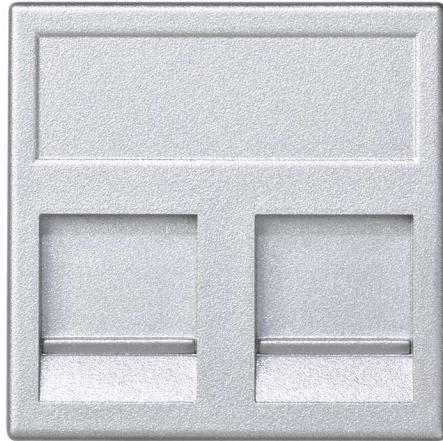

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos plana de la serie Simon K45. Tiene una ventana guardapolvo, un elemento y es para dos conectores RJ45. Además, es compatible con otros fabricantes. El producto se presenta en un elegante acabado en aluminio, que dota a la placa de una estética envidiable. El clipaje de la misma se realiza mediante Keystone I, II, ATT, Avaya. Es la versión individual, de medio elemento y se puede encontrar tanto para uno como para dos conectores RJ45. Sus medidas exactas son de 45 x 45 milímetros y 8,5 milímetros de profundidad. Está fabricada en un material termoplástico, sin halógenos, que aumenta la seguridad de la placa, ya que soporta temperaturas muy elevadas, de hasta +60 grados centígrados. Para combinar esta placa plana de voz y datos Simon con envolventes verticales hay que adquirir el posicionador a 90 grados (referencia: K66). Es posible la instalación de la placa en superficie o empotrada.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8
Keystone, AMP netconnect®
Serie SL110 y SL Tool less,
BeldenCDT® Serie Giga Flex
Keystone, Ersys®, General
Cable®, Molex®, Nexans® Serie
essential Keystone, Ortronics®
Serie Clarity TechChoice
Keystone, Panduit® Serie
Netkey, R&M® Serie Advance
Cat6A (R509508, R509509), Rit®,
Simon® Serie MAX Keystone,
Systimax® y fabricantes de RJ45
con clipaje basado en formato
Keystone I y II.

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y
datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y
datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053264003

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8426436065857

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

88.00

ANCHO EMBALAJE

123.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.91

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

5.90

PESO NETO EMBALAJE

0.32

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM