


Pulsador 16 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. K304

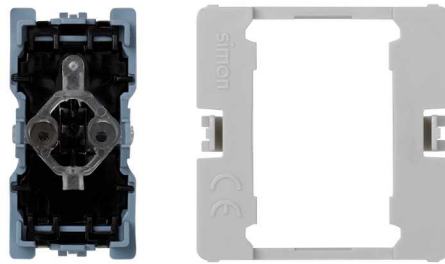

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diseñado para oficinas y zonas de trabajo, el pulsador con luminoso incorporado de la colección Simon 45, es la opción perfecta para aunar funcionalidad, innovación y diseño práctico en un mismo espacio. Con este pulsador con función señalizadora, podrá balizar el mecanismo y encontrar su posición en situaciones de poca o nula iluminación. Además, incluye función basculante y es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 Amperios de intensidad. Está compuesto por materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos y embellecedor del mismo material, para garantizar la protección en caso de incendio. Consta de 1 módulo para medio elemento en una dimensión de 22 x 45 mm y con una sección de cable admitida de hasta 1, 5 mm y pelado de 11 mm. Su instalación es apta para ser empotrada o en superficie y con sistema de embornamiento rápido. No puede combinarse 2 mecanismos de tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon 45.

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 1,5 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-03X)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 103823.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436046993	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.28
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 47.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 47.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 47.00	