

P-KH3KV

L- or T-port

L- oder T-Bohrung

alésage en L ou en T

Tube connection

Rohranschluß

Raccordement

Port form

Bohrungsform

Formes de réalisation
d'alésage

...L



...T





The port form should be stated
following the valve type.

Die gewünschte Bohrungsform hinter
der Typenbezeichnung angeben.

Indiquer la forme d'alésage demandée
derrière la désignation du type.

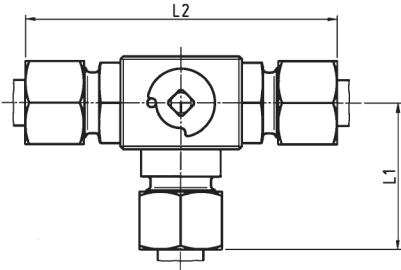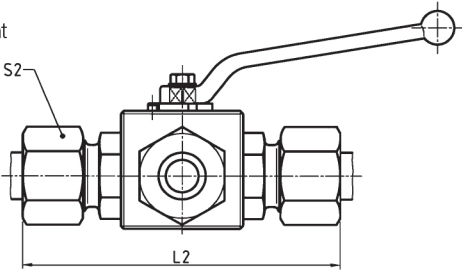

With female thread M 5
Mit Innengewinde M 5
Avec filetage intérieur M 5

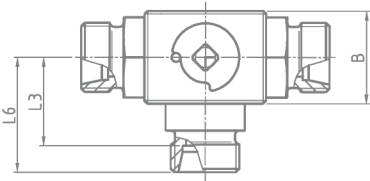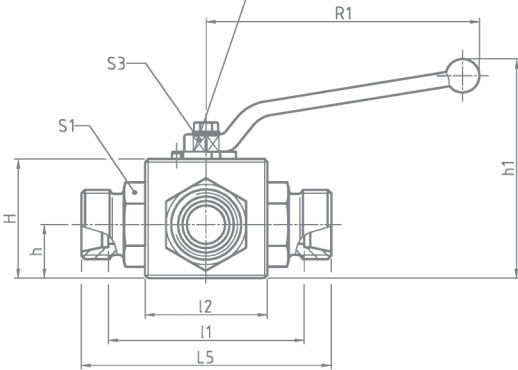

Thread available with runout or alternatively with undercut
according to DIN 3853

Gewinde wahlweise mit Gewindeauslauf oder Freistich
nach DIN 3853

Filetage disponible en option avec filet incomplet ou
dégagement par gorge selon DIN 3853

This port must always be in the open position.
Pressure may only be applied from this side. Application of pressure through the
other ports is not permissible and causes malfunction.

Dieser Anschluß muß bei jeder Schaltstellung geöffnet sein.
Druckbeaufschlagung nur von dieser Seite zulässig. Eine Druckbeaufschlagung
von den anderen Anschlüssen her ist nicht zulässig und führt zu Fehlfunktionen!

Cette ouverture doit être ouverte à toute position de connexion.
N'appliquer la pression que de ce côté. L'application de la pression par d'autres
connexions n'est pas permise et entraîne des défauts de fonctionnement.

Series Reihe Série	bar PB*	Tube OD Rohr-AD Tube Ø ext.	Type		Réf.																	
			Désignation			B	H	h	h ₁ ±5	l ₁	l ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₅	L ₆	S ₁	S ₂	S ₃	R ₁	DN	
L	400 (5801)	8	P-KH3KV 8 L/NW	6-L	WAL374620	26	32	13	72	53	36	41	82	25	67	32	22	17	9	107	6	
		8	P-KH3KV 8 L/NW	6-T	WAL374621	26	32	13	72	53	36	41	82	25	67	32	22	17	9	107	6	
		10	P-KH3KV 10 L/NW	8-L	WAL374622	26	32	13	72	57	36	44,5	86	25	71	32	22	19	9	107	8	
		10	P-KH3KV 10 L/NW	8-T	WAL374623	26	32	13	72	57	36	44,5	86	25	71	32	22	19	9	107	8	
	350 (5076)	12	P-KH3KV 12 L/NW	10-L	WAL374624	32	38	16,5	78	57	43	44,5	90	33	75	35	27	22	9	107	10	
		12	P-KH3KV 12 L/NW	10-T	WAL374625	32	38	16,5	78	57	43	44,5	90	33	75	35	27	22	9	107	10	
		15	P-KH3KV 15 L/NW	13-L	WAL374626	35	40	17,5	80	63	48	49,5	100	33	84	42	30	27	9	107	13	
		15	P-KH3KV 15 L/NW	13-T	WAL374627	35	40	17,5	80	63	48	49,5	100	33	84	42	30	27	9	107	13	

L₂ = approximate length with nut tightened
L₂ = ist Ungefährmaß bei angezogener Überwurfmutter
L₂ = longueur approximative, l'écrou étant bloqué

* at a safety factor of 1,5
* bei 1,5 facher Sicherheit
* avec un coefficient de sécurité de 1,5

