


P-WFV.....

Four-hole attachment

Vierlochbefestigung

Fixation à quatre trous

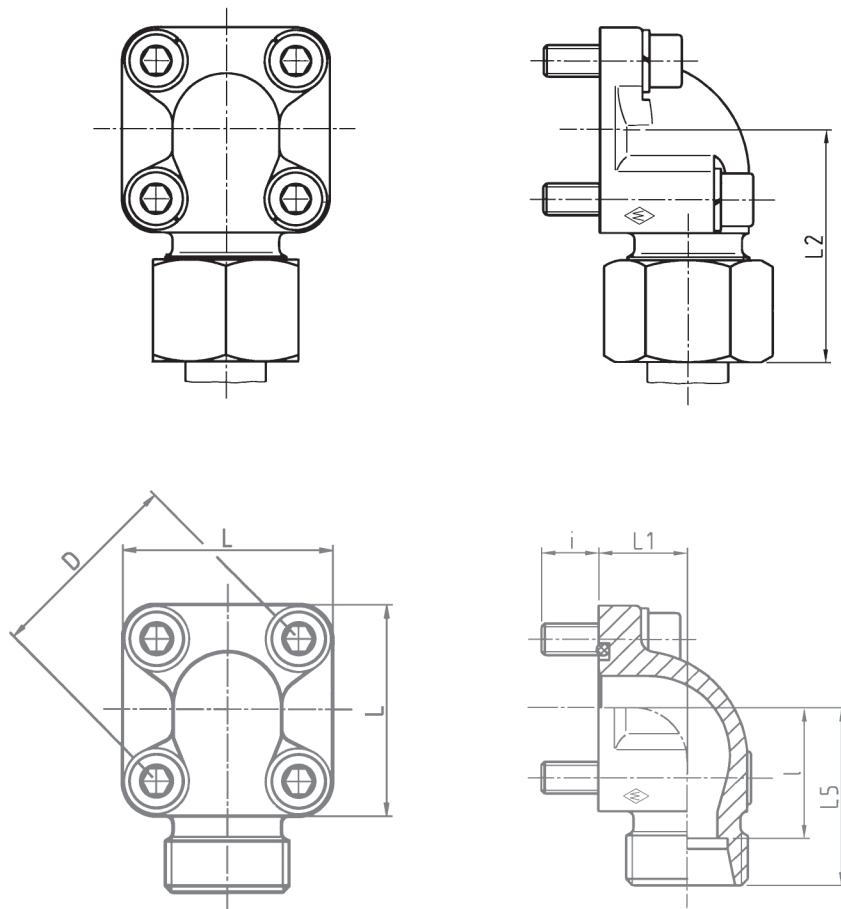

D	Series	bar	Tube OD	Type	Reference	kg per	L	L ₁	L ₂	L ₅	l	i	S ₂
	Reihe	PN	Rohr-AD	Typ	Best.-Nr.	100 pcs.							
	Série	(psi)	Tube	Désignation	Réf.	kg per							
			Ø ext.			100 St.							
						kg par							
						100 p.							
35	L	315 (4569)	10	P-WFV 10 L-35	WAL374289	19,8	39	16,5	44,5	37,5	30,5	12,5	19
			12	P-WFV 12 L-35	WAL374290	20,2	39	16,5	44,5	37,5	30,5	12,5	22
		250 (3626)	15	P-WFV 15 L-35	WAL374291	21,9	39	16,5	45	37	30	12,5	27
	S	315 (4569)	16	P-WFV 16 S-35	WAL374292	26,2	39	20	47,5	38	29,5	12,5	30
			20	P-WFV 20 S-35	WAL374293	39,4	39	25	56	45	34,5	12,5	36
40	L	100 (1450)	15	P-WFV 15 L-40	WAL374294	23,3	42	22,5	45	37	30	12,5	27
			18	P-WFV 18 L-40	WAL374295	25,3	42	22,5	46,5	38	30,5	12,5	32
			22	P-WFV 22 L-40	WAL374296	27,5	42	22,5	46,5	38	30,5	12,5	36
			28	P-WFV 28 L-40	WAL374297	37,1	42	28	49	40	32,5	12,5	41
			35	P-WFV 35 L-40	WAL374298	51,6	42	34	52	41	30,5	12,5	50
	S	250 (3626)	20	P-WFV 20 S-40	WAL374299	34,4	42	22,5	51	40	29,5	12,5	36
55	L	100 (1450)	22	P-WFV 22 L-55	WAL374719	60,5	58	24	52	43	35,5	12,5	36
			35	P-WFV 35 L-55	WAL374300	68,8	32	60	49	38,5	12,5	50	
			42	P-WFV 42 L-55	WAL374301	90,9	58	40	60,5	49	38	12,5	60
	S	250 (3626)	20	P-WFV 20 S-55	WAL374302	58,5	58	24	56	45	34,5	12,5	36
			25	P-WFV 25 S-55	WAL374303	78,4	58	30	61	49	37	12,5	46
			30	P-WFV 30 S-55	WAL374304	77,1	58	32	62	49	35,5	12,5	50

L₂ = approximate length with nut tightened

L₂ = Ungefährlänge bei angezogener Überwurfmutter
L₂ = longueur approximative, l'écrou étant bloqué

Accessories, such as hexagon socket screws, spring washers and O-ring are supplied as separate items.

Zubehörteile wie Innensechskantschrauben, Federringe und O-Ring werden lose mitgeliefert.
Les accessoires tels que vis à six pans creux, rondelles élastiques et joint torique font partie de la livraison sans être montés.