


P-RVZ R-WD

Flow towards male stud end
with captive seal: NBR* (e. g. Perbunan)
Stud thread: BSP thread (parallel)

Strömung zum Einschraubzapfen
mit Weichdichtung: NBR* (z. B. Perbunan)
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch)

Ecoulement vers l'embout mâle
avec joint mou: NBR* (p. ex. Perbunan)
Filetage mâle: Whitworth (cylindrique)

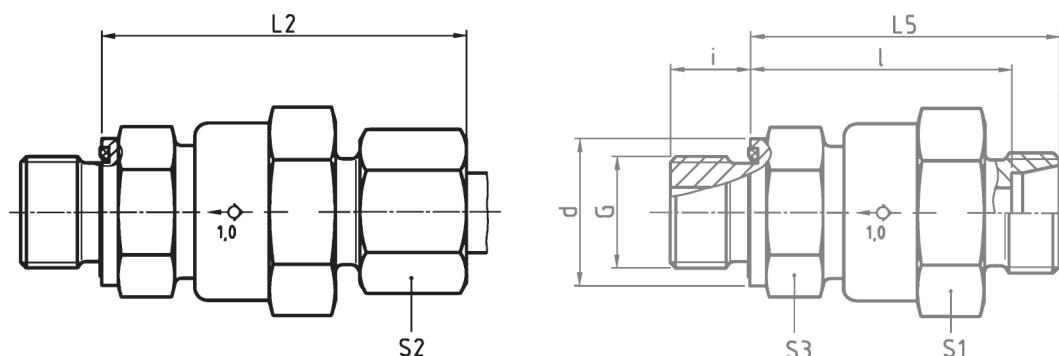

DIN-ISO 228 (R DIN 259)

Series	bar	Tube OD		Type	Reference	kg per 100 pcs.											Ø outlet
Reihe	PN	Rohr-AD		Typ	Best.-Nr.	kg per 100 St.											Ø entspr. Durchlaß
Série	(psi)	Tube Ø ext.		Désignation	Réf.	kg par 100 p.											Ø de pas- sage corres- pondant
							d	L ₂	L ₅	l	i	S ₁	S ₂	S ₃			
L	400 (5801)	6	G 1/8 A	P-RVZ 6 LR-WD	WAL374024	11,5	13,9	50,5	43	36	8	22	14	27	4,0		
		8	G 1/4 A	P-RVZ 8 LR-WD	WAL374025	13,5	18,9	50,5	43	36	12	22	17	27	6,0		
		10	G 1/4 A	P-RVZ 10 LR-WD	WAL374026	12,8	18,9	48,5	41	34	12	22	19	27	6,0		
		12	G 3/8 A	P-RVZ 12 LR-WD	WAL374027	16,9	21,9	53,5	46	39	12	22	22	27	7,5		
		15	G 1/2 A	P-RVZ 15 LR-WD	WAL374028	23,7	26,9	56	48	41	14	27	27	32	11,0		
		18	G 1/2 A	P-RVZ 18 LR-WD	WAL374029	28,9	26,9	61,5	53	45,5	14	27	32	32	11,0		
	250 (3626)	22	G 3/4 A	P-RVZ 22 LR-WD	WAL374030	54,4	31,9	69,5	61	53,5	16	46**	36	41**	18,0		
		28	G 1 A	P-RVZ 28 LR-WD	WAL374031	64,4	39,9	71	62	54,5	18	46**	41	41**	20,0		
		35	G 1 1/4 A	P-RVZ 35 LR-WD	WAL374032	155,5	49,9	88,5	77,5	67	20	60	50	70	29,0		
		42	G 1 1/2 A	P-RVZ 42 LR-WD	WAL604475	161,2	54,9	87,5	75,5	64,5	22	60	60	70	29,0		
S	400 (5801)	6	G 1/4 A	P-RVZ 6 SR-WD	WAL374033	13,3	18,9	52,5	45	38	12	22	17	27	4,0		
		8	G 1/4 A	P-RVZ 8 SR-WD	WAL374034	13,8	18,9	50,5	43	36	12	22	19	27	5,0		
		10	G 3/8 A	P-RVZ 10 SR-WD	WAL374035	15,5	21,9	53,5	45	37,5	12	22	22	27	7,0		
		12	G 3/8 A	P-RVZ 12 SR-WD	WAL374036	18,1	21,9	55,5	47	39,5	12	22	24	27	7,5		
		14	G 1/2 A	P-RVZ 14 SR-WD	WAL374037	27,7	26,9	59,5	50	42	14	27	27	32	10,0		
		16	G 1/2 A	P-RVZ 16 SR-WD	WAL374038	28,3	26,9	62,5	53	44,5	14	27	30	32	11,0		
		20	G 3/4 A	P-RVZ 20 SR-WD	WAL374039	56,8	31,9	73	62	51,5	16	46**	36	41**	16,0		
	250 (3626)	25	G 1 A	P-RVZ 25 SR-WD	WAL374040	74,8	39,9	77	65	53	18	46**	46	41**	20,0		
		30	G 1 1/4 A	P-RVZ 30 SR-WD	WAL374041	105,3	49,9	87	74	60,5	20	50	50	55	24,0		
		38	G 1 1/2 A	P-RVZ 38 SR-WD	WAL374042	200,4	54,9	96	81,5	65,5	22	60	60	70	29,0		

L_2 = approximate length with nut tightened
 L_2 = Ungefährmaß bei angezogener Überwurfmutter
 L_2 = longueur approximative, l'écrou étant bloqué

- * FPM (e. g. Viton) on request
- * FPM (z. B. Viton) auf Anfrage
- * FPM (p. ex. Viton) sur demande

** S₁ and S₃ differ from the illustration
 ** S₁ und S₃ entsprechen nicht der Darstellung
 ** S₁ et S₃ ne sont pas à l'échelle