


SNV

taper and O-ring NBR* (e. g. Perbunan) on both sides
beidseitig Dichtkegel und O-Ring NBR* (z. B. Perbunan)
cône d'étanchéité et joint torique NBR* (p. ex. Perbunan) des deux côtés

nuts on either side are retractable to back of
O-ring groove, but only one at a time
jeweils eine Mutter bis Hinterkante O-Ring Nut
zurückschiebbar
les écrous de chaque côté sont rétractables, l'un
par l'autre, jusqu'au bord arrière de la rainure du joint
torique

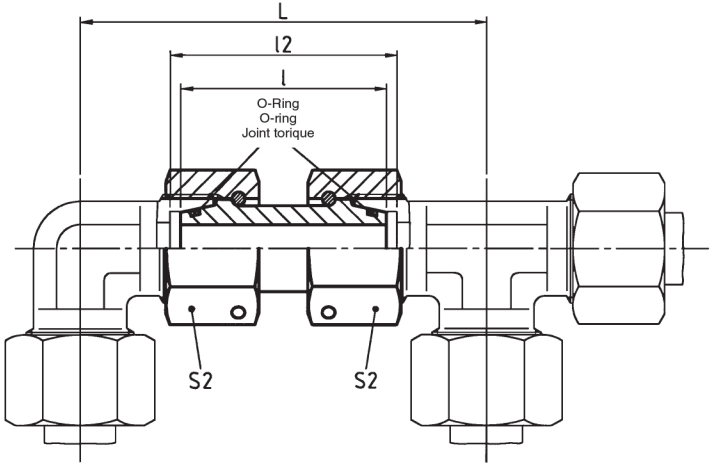

Series Reihe Série	bar PN (psi)	Tube OD Rohr-AD Tube Ø ext.	Type Typ Désignation	Reference Best.-Nr. Réf.	L	l	l ₂	S ₂	*O-ring *O-Ring *Joint torique
L	500 (7252)	6	SNV 6 L	WAL372938	60	34	36	17	4,5 x 1,5
		8	SNV 8 L	WAL372939	64	34	36	17	6 x 1,5
		10	SNV 10 L	WAL372940	67	36	37	19	8,5 x 1,5
	400 (5801)	12	SNV 12 L	WAL372941	71	36	37	22	10 x 1,5
		15	SNV 15 L	WAL372942	82	39	40	27	12 x 2
		18	SNV 18 L	WAL372943	89,5	40,5	42,5	32	15 x 2
	250 (3626)	22	SNV 22 L	WAL372944	101,5	45	46,5	36	20 x 2
		28	SNV 28 L	WAL372945	109,5	47	48,5	46	26 x 2
		35	SNV 35 L	WAL372946	126,5	53	57,5	50	32 x 2,5
		42	SNV 42 L	WAL372947	138,5	53	58,5	60	38 x 2,5
S	800 (11603)	6	SNV 6 S	WAL372948	71	37	39	17	4,5 x 1,5
		8	SNV 8 S	WAL069234	73	37	39	19	6 x 1,5
		10	SNV 10 S	WAL068948	78	41	43	22	8,5 x 1,5
	630 (9137)	12	SNV 12 S	WAL068950	87	42	44	24	10 x 1,5
		14	SNV 14 S	WAL372949	92	45	48	27	12 x 2
		16	SNV 16 S	WAL068088	99	46	50	30	14 x 2
	420 (6091)	20	SNV 20 S	WAL068090	112,5	55	59,5	36	17,3 x 2,4
		25	SNV 25 S	WAL061763	125,5	58	65,5	46	22,3 x 2,4
	400 (5801)	30	SNV 30 S	WAL068099	143,5	62	72,5	50	27,3 x 2,4
		38	SNV 38 S	WAL061765	164,5	67	82,5	60	35 x 2,5

* FPM (e. g. Viton) on request
* FPM (z. B. Viton) auf Anfrage
* FPM (p. ex. Viton) sur demande

