


Interrupteur électronique réglable 230 V~ 1-10 V Simon iO avec touche étroite titane Simon 270

RÉF. 21001317-096

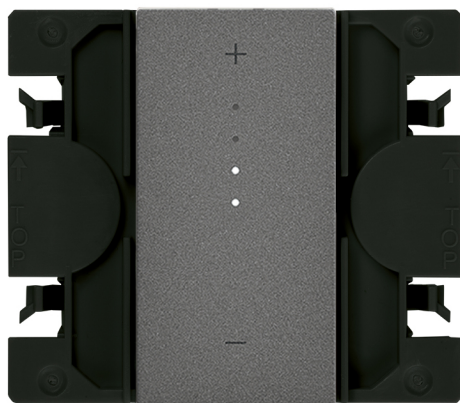

INFORMATION DE BASE

FINITION

Titane mat

SYMBOLE

"+/-"

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres esthétique Mínima
Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur réglable et mode
d'emploi

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Il permet à la fois la gradation et l'allumage et l'extinction du luminaire.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

QUANTITÉ MAXIMALE PAR
CIRCUIT

5 (sans voyant ni témoin)

TYPE DE MÉCANISME

Régulation

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

RAL

9007

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

0 - 35 °C

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

7

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053286609	POIDS NET DU PRODUIT 0.07	LONGUEUR EMBALLAGE 56.50
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053286609	VOLUME EMBALLAGE 252498.50
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.08
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.08	LARGEUR EMBALLAGE 54.50	POIDS NET EMBALLAGE 0.07
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet