

Sensor de fumo iO Simon 100

REF. 10002862-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O detector de fumaça iO é um alarme fotoelétrico a pilhas. Foi projetado para alertar quando há perigo de fumaça e incêndio. Quando o nível de fumaça detectado atinge o limite estabelecido, o alarme emite sinais visuais e sonoros e notifica o aplicativo do usuário.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Simon 100 y Simon 270.

CLASSE ETIM

EC001764

OBSERVAÇÕES

Este é um produto Z-Wave Plus® com a encriptação de segurança S2 mais recente. Este produto pode ser operado em qualquer rede Z-Wave, com outros dispositivos certificados Z-Wave de outros fabricantes. Todos os nós operados sem bateria dentro da rede vão funcionar como repetidores, independentemente do fornecedor, para aumentar a fiabilidade da rede.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

3 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053226391

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.12

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

599760.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053226391

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

85.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.12

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.12

LARGURA DA EMBALAGEM


84.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00

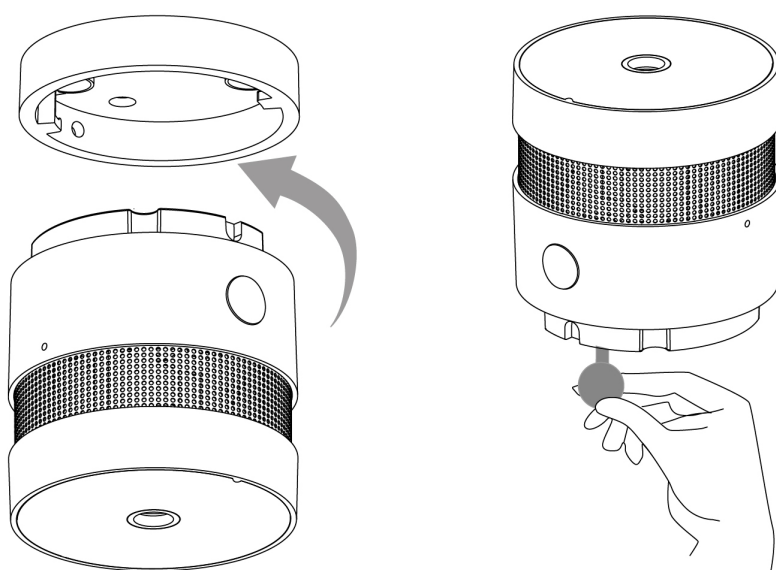

Alimentación pila CR123A3V

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet