

## Interruptor unipolar 10 AX 250 V~ com piloto incorporado e sistema de ligação rápida de bornes marfim Simon 27 Play

REF. 27102-62



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Interruptor unipolar em cor marfim de 10 AX e 250V da série Simon 27 Play.

Com função basculante e sistema ligação rápida de bornes e seguro. A secção de cabo que admite é de 1,5 a 2,5 mm e o descarnado de cabo necessário para fazer a conexão é de 11 mm.

Incorpora piloto luminoso na parte central superior da peça e é combinável com a referência 2700802-037 em caso de substituição do indicador luminoso.

Esta referência também está disponível em cor branco. Sua forma é quadrada com dimensões 45 x 45 mm. É adequada tanto para encastrar como para instalar em superfície.

Está fabricada por componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. Para a sua limpeza, utilizar um pano suave e seco evitando o uso de produtos fortes que possam conter cloro.

Simon 27 Play, uma coleção que se ajusta aos diferentes espaços e cuida os detalhes.

### ACABAMENTO

Marfim

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

### CLASSE ETIM

EC001590

### OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-037 em caso de substituição de indicador luminoso.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### INTENSIDADE (A)

10 AX

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSÃO

Individual

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### GARRA

Simon 27

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251461

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1229865.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035917

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1229865.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.34

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.34

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

## MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


### Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX

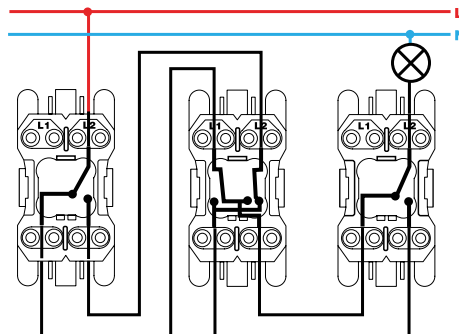


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


### Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

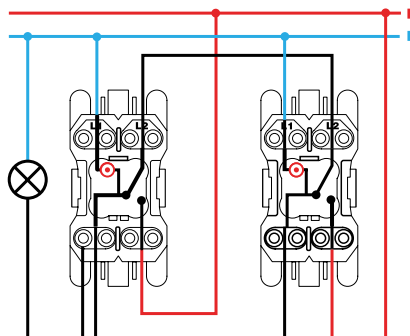


Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

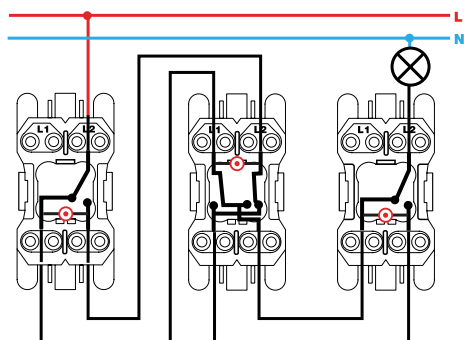

Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX