

## Base de enchufe schuko Simon iO 16A 230 V~ con sistema de embornamiento a tornillo negro mate Simon 270

REF. F2100043298



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Negro mate

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

#### CLASE ETIM

EC000125

#### MATERIAL

Metal,Plástico

#### EMBALAJE

Caja

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### TIPO DE CUBIERTA

Ancha

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

Schuko

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### INTENSIDAD (A)

16 A

### PROTOCOLO IO

Wifi

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TENSIÓN (V~)

127/230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

1

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300220-2 V3.2.1 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852960821

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.033

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### VOLUMEN EMBALAJE

363888

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

57

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.033

### LONGITUD EMBALAJE

84

### ANCHO EMBALAJE


76

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO EMBALAJE

0.033

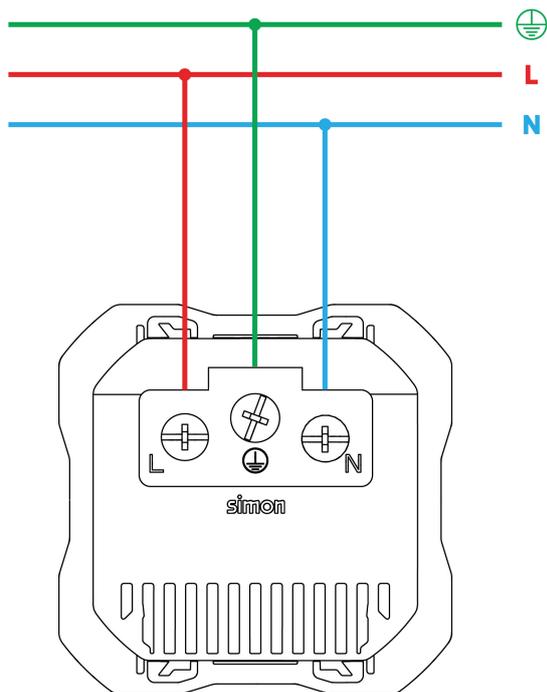

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet