


Prise de signal modulaire R-TV+SAT intermédiaire Simon 82 Detail

RÉF. 75467-69

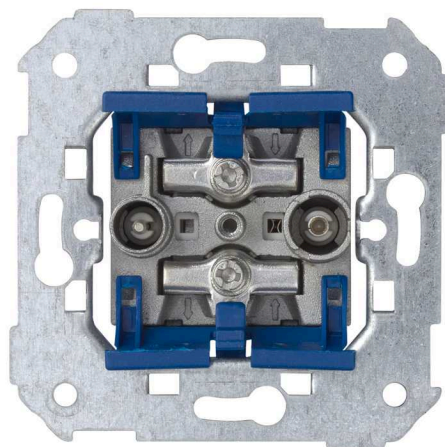

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise R-TV+SAT et notice

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CLASSE ETIM

EC000439

REMARQUES

Basée sur connecteurs IEC 9,5 mm. □

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 6 a 8 mm

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

TYPE DE CONNECTEUR

IEC

NOMBRE DE CONTACTS

2

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FORMAT

R/TV,SAT

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)

35

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE

Intermédiaire

VERSION

Simple

NOMBRE DE FILS

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

8

GRIFFE

Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 50083-2:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053256190	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.11	LONGUEUR EMBALLAGE 223.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.11	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3017190.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053060391	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.13
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.13
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

● INTERMEDIA

75487-39
75467-69


○ FINAL

75488-39
75468-69


● UNICA

7500470-039
75486-39
75466-69


En Serie/Cascada

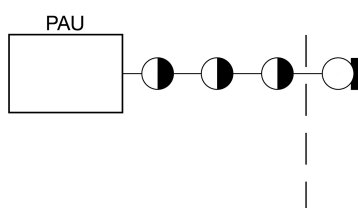


En Estrella




1

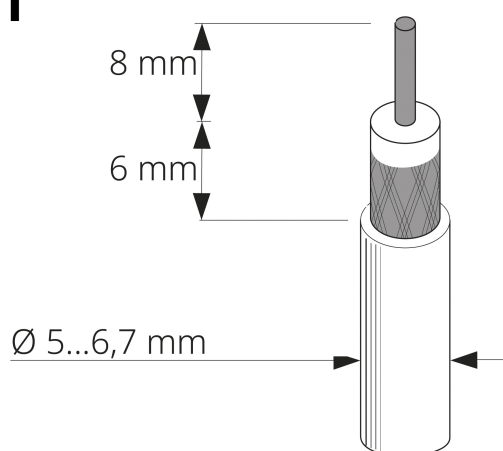


2

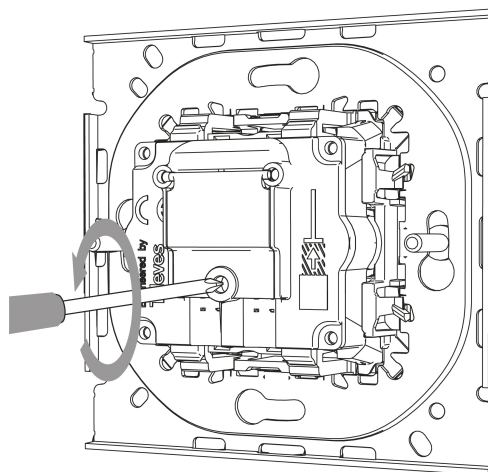

3

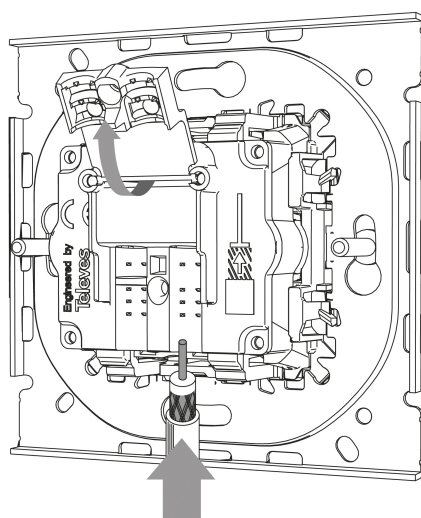

4

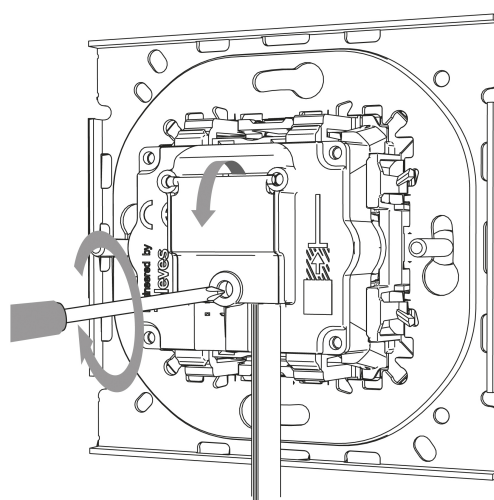

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet

