

**Pulsador con grabado luz 10 A 250V~ y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play**

REF. G2715162



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Pulsador con grabado de luz de 10 A y 250 V~ y con sistema de embornamiento rápido fabricado en color marfil y asociado a la serie Simon 27 Play. El funcionamiento del elemento es basculante y lo podrás encontrar en la categoría "mecanismos de mando", incluye un grabado de luz que permite localizar fácilmente el pulsador en la oscuridad, por ello, es un elemento vital para urbanizaciones.

Su instalación es de lo más fácil ya que es confortable y hará que no pierdas un solo segundo de más, es apto para superficies y para empotrar por lo que puedes elegir la que mejor te venga en ese momento debido a las características de tu vivienda. Sus dimensiones son de 45x45 mm.

La características más destacadas de la colección Simon 27 Play son sobre todo su personalización, ya que incluso permite plasmar imágenes en los elementos decorativos ofrecidos por Simon para tu hogar. Con un sin fin de fundas personalizables y teclas intercambiables para que consigas el toque ideal en tu vivienda.

### ACABADO

Marfil

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### EMBALAJE

Retráctil

### CLASE ETIM

EC000029

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### TENSIÓN (V~)

250 V~

### INTENSIDAD (A)

10 A

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y  
Centralizaciones

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852002187	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.031	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1270500
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852002184	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.31
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 114400	ALTURA EMBALAJE 52	PESO NETO EMBALAJE 0.31
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 100	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.031	LONGITUD EMBALAJE 220	

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

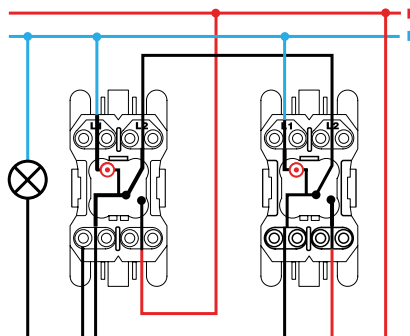

Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX