


Розетка R-TV+SAT оконечная модульная Simon 75

РЕФ. 75468-69

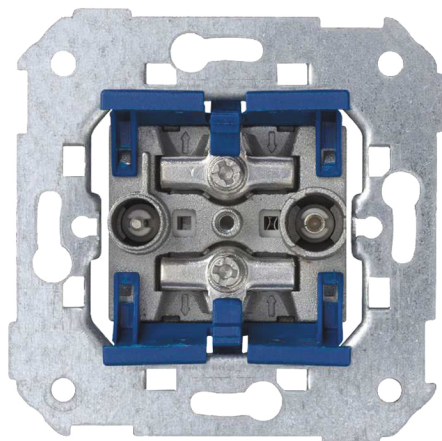

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones, Simon 44 Aqua, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000439

ЗАМЕЧАНИЯ

Для использования со штекерами IEC Ø 9,5 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)
от 6 до 8 мм

КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ
2

ТИП РАЗЪЕМА
IEC320

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
1

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

ФОРМАТ
R/TV,SAT

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ТИП МЕХАНИЗМА
Телевизионная розетка

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)
35

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ТИП
Оконечная

ВЕРСИЯ
Одинарный

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
1

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА
КАБЕЛЯ (ММ)
8

КОГОТЬ
Simon 27

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА
- ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053256206	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ШИРИНА УПАКОВКИ 165.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.11	ДЛИНА УПАКОВКИ 223.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.11	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ MMT
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 3017190.00
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMT	EAN УПАКОВКИ 8421053060407	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ MMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 10	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.00
	ВЫСОТА УПАКОВКИ 82.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 1.14
		ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM

● INTERMEDIA

75487-39
75467-69

○ FINAL

75488-39
75468-69

● UNICA

7500470-039
75486-39
75466-69

En Serie/Cascada



En Estrella




1



2



3

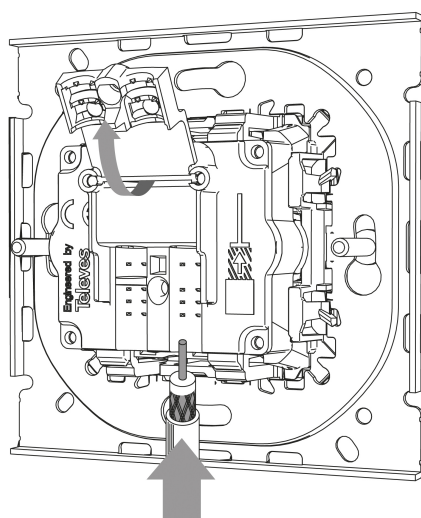

4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet

