


Interruptor regulable electrónico Tira de Led (PWM) Simon iO de tecla estrecha titanSimon iO Simon 270

REF 21000314-096

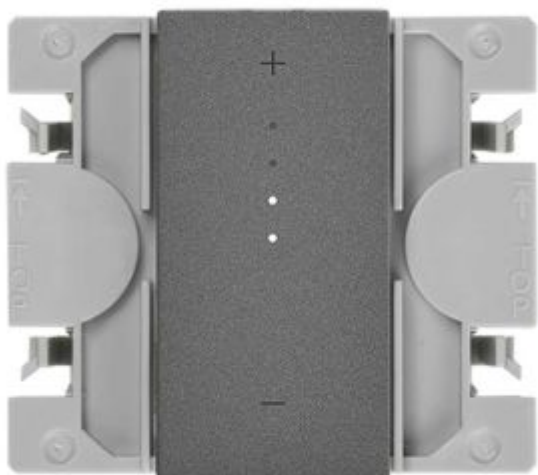

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos de estética mínima Simon 270

OBSERVACIONES

Solo es necesario añadir la fuente de alimentación, sin otros elementos externos (pastillas, pulsadores, controladores, etc.)

ACABADO

Titanio

MATERIAL

Plastic

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor regulable y hoja de instrucciones

DESCRIPCIÓN VÍDEO

¿Cómo se instala el interruptor regulable electrónico tira de led (PWM) iO Simon 270?

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 élément

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 a 40° C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE MECANISMO

Pulsador-Basculante

VOLTAJE (V~)

127/230 V~

DESCRIPCIÓN VÍDEO

¿Cómo se instala el interruptor regulable electrónico tira de led (PWM) iO Simon 270?

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

7 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DESCRIPCIÓN VÍDEO

¿Cómo se instala el interruptor regulable electrónico tira de led (PWM) iO Simon 270?

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.071 KGM

PESO BRUTO

0.082 KGM

EAN PRODUCTO

8421053300275

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

80 MMT

ANCHO EMBALAJE

55.5 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

55.5 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

242000 MMQ

PESO NETO

0.071 KGM

PESO BRUTO

0.082 KGM

EAN EMBALAJE

8421053300275