


## Interrupteur master réglable 230 V~ avec touche étroite or Simon 270

RÉF. 21001121-095

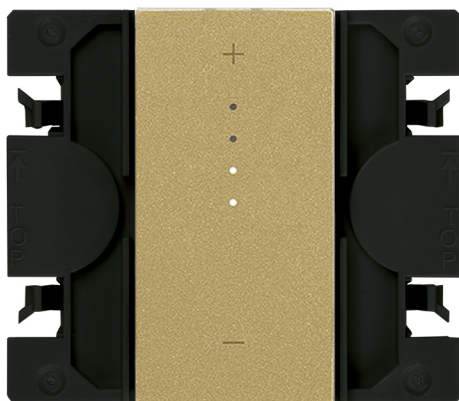

### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

#### SYMBOLE

"+/-"

#### MATÉRIAU

#### COMPATIBILITÉ

Cadres esthétique Mínima  
Simon 270

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur master réglable et  
mode d'emploi

#### CLASSE ETIM

EC000025

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### ALIMENTATION (V~)

230 V~

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### RAL

1036

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### TYPE DE MÉCANISME

Régulation

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

0 - 35 °C

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### TENSION (V~)

127/230 V~

### FONCTION INDICATEUR

Oui

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60669-2-1:2005 + UNE-EN 60669-1 2018 + RED (2014/53/UE)

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053281895

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

LONGUEUR EMBALLAGE

55.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053281895

VOLUME EMBALLAGE

242000.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.07

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.07

LARGEUR EMBALLAGE


55.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

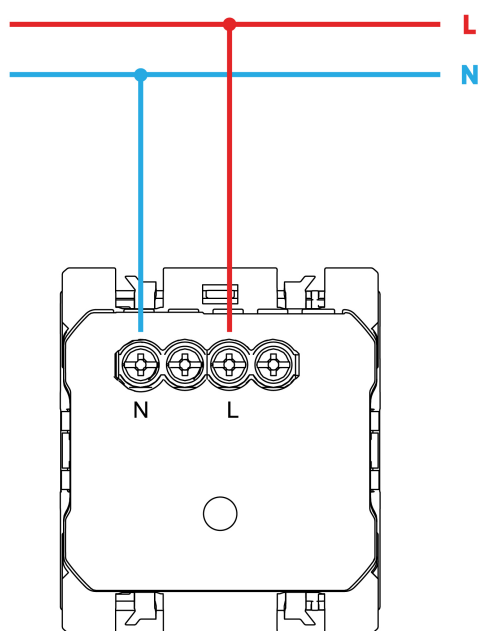

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet