


# Mando digital dos canales con intercomunicación Simon 82

REF. 05252-39

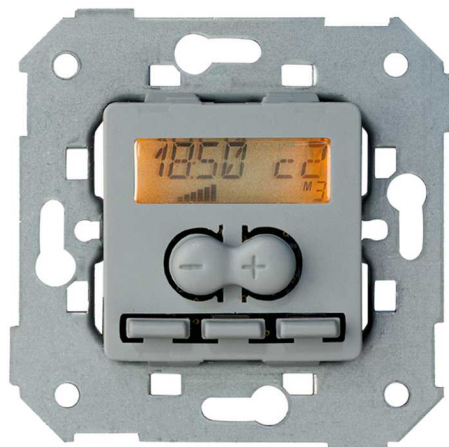

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tener una habitación inteligente es más posible hoy que nunca gracias a toda la variedad de elementos de la serie Simon 82. Tenemos la mejor calidad en soluciones eléctricas de alta durabilidad y con un diseño que marca tendencia en todas partes.

Siempre estamos pensando en nuevos artículos para facilitar tu vida y es por eso que hoy traemos el mando para la central de sonido de dos canales de esta misma serie.

Se trata de dos interruptores de diseño vanguardista con un panel de intercomunicación. Permite controlar la central de sonido de manera elegante, mediante un elemento apto para empotrar o colocar en superficie y que además puede ser ampliado mediante el amplificador 05070-39.

Los materiales que se han usado en su fabricación son una aleación de metales cobre, zinc, plomo y hierro. Este resistente artículo puede aguantar temperaturas de hasta 50°C.

### COMPATIBILIDAD

Placas Simonn 82

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mando y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC002484

### OBSERVACIONES

Posibilidad de ampliación de mandos y altavoces mediante el amplificador 05070-39.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### ALIMENTACIÓN (V~)

12 Vdc

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,25 a 0,75 mm

### FUNCIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN

Sí

### ENTRADA TRASERA A TRAVÉS DE BORNES

Sí

### NÚMERO DE CONTACTOS

15

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

### TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

15, 30, 45, 60, 75 y 90 minutos

### TIPO DE MECANISMO

Push

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### IMPEDANCIA DE SALIDA (OHMS)

8 Ohms

### NÚMERO DE CABLES

15

### POTENCIA DE SALIDA (W)

1,5 + 1,5 W

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### GARRA

Sin posibilidad

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

## NORMATIVA

### REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.11             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>384000.00        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | EAN EMBALAJE<br>8421053059180              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00             | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>1              | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.11          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>60.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.11           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.11       | ANCHO EMBALAJE<br>80.00                    | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>80.00                 |                                      |