

Détecteur de fumée iO Simon 100

RÉF. 10002862-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le détecteur de fumée iO est une alarme photoélectrique fonctionnant sur piles. Il est conçu pour vous avertir en cas de danger lié à la fumée ou au feu. Lorsque le niveau de fumée détecté atteint la limite définie, l'alarme émet des signaux visuels et sonores et envoie une notification à l'application utilisateur.

CLASSE ETIM

EC001764

REMARQUES

Il s'agit d'un produit Z-Wave Plus® utilisant le dernier protocole de sécurité S2 d'encryptage. Ce produit peut être utilisé dans tout réseau Z-Wave, conjointement avec d'autres dispositifs certifiés Z-Wave d'autres fabricants. Tous les nœuds du réseau ne fonctionnant pas sur batterie agiront comme des répéteurs, quel qu'en soit le fournisseur, pour accroître la fiabilité du réseau.

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

3 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053226391

POIDS NET DU PRODUIT

0.12

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053226391

VOLUME EMBALLAGE

599760.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

85.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.12

LARGEUR EMBALLAGE


84.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

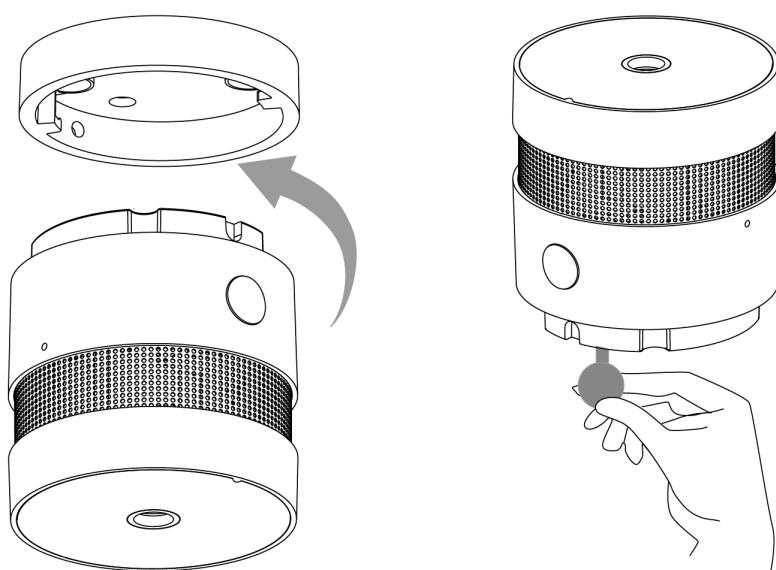

Alimentación pila CR123A3V

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet