


# Pack mecanismo pasen-esperen y visualizador Simon 75

REF 75804-39

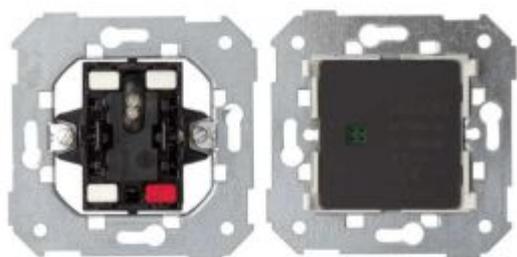

## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

### OBSERVACIONES

Requiere tecla y difusor

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pack pasen-esperen y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

TIPO DE MECANISMO

Push

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

8

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

## NORMATIVA

### NORMATIVA

UNE-EN 61000-3-3:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### VOLUMEN PRODUCTO

597780MMQ

### PESO NETO

0.155KGM

### PESO BRUTO

0.155KGM

### EAN PRODUCTO

8421053019139

### EMBALAJE

1

### ALTO EMBALAJE

81MMT

### ANCHO EMBALAJE

82MMT

PROFUNDO EMBALAJE

90MMT

VOLUMEN EMBALAJE

597780MMQ

PESO NETO

0.155KGM

PESO BRUTO

0.155KGM

EAN EMBALAJE

8421053019139