

Interruptor regulável eletrónico 230 V~ 1-10 V Simon iO de tecla estreita cobre Simon 270

REF. 21001317-091



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Cobre

SÍMBOLO

"+/-"

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor regulável e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Permite tanto la regulación de la intensidad lumínica como el encendido y apagado de la luminaria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Regulação

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

RAL

1035

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 35 °C

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053286562	0.07	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	252498.50
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053286562	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.08
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	82.00	0.07
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	54.50	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	56.50	

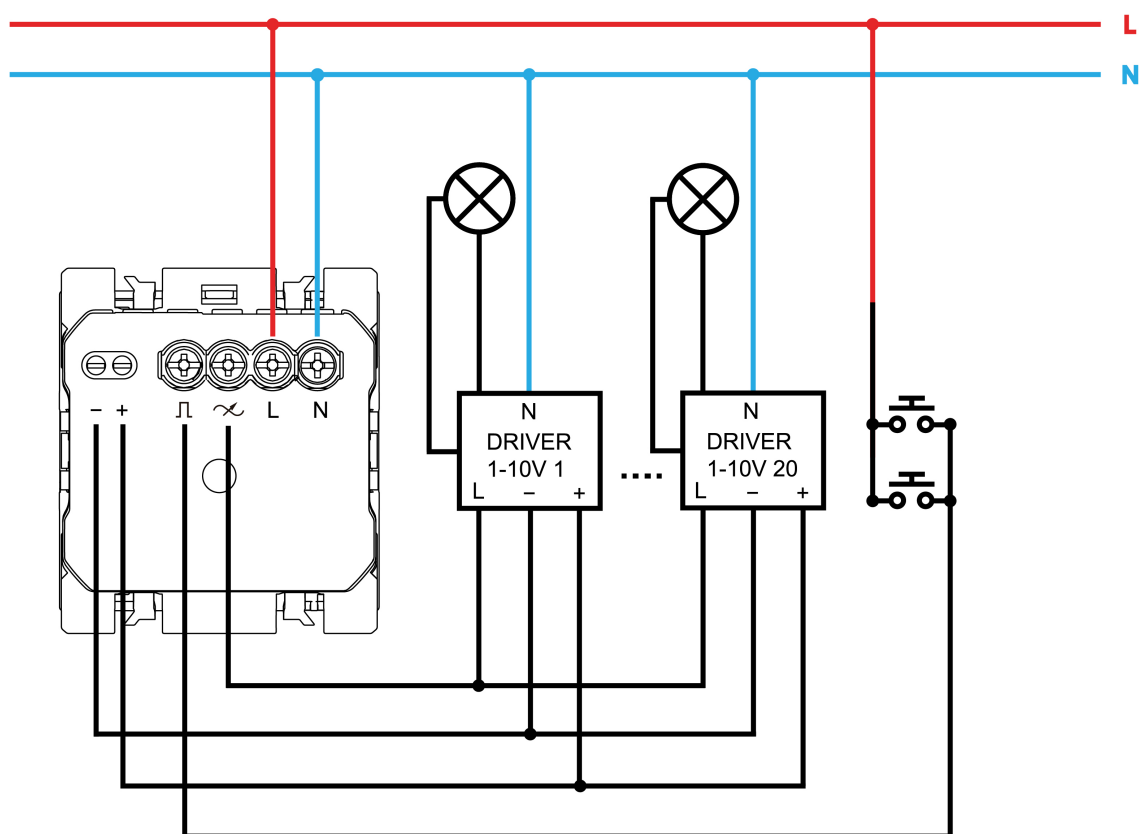

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet