Base de enchufe Schuko LOLA 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo IP44 blanco mate Simon 360

REF. **36102432-190**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko LOLA 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo con protección IP44 en acabado blanco de la serie Simon 360. En acabado mate. El acabado mate evita los reflejos de luz y disminuye el mantenimiento al reducir las manchas y huellas. La urea es el material principal y cuenta con una alta resistencia y durabilidad, garantizando una vida útil prolongada.

ACABADO

Blanco mate

COMPATIBILIDAD

Marcos y Tapas Simon 360

CLASE ETIM

EC000125

MATERIAL

Acero,Termoestable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
1.5...2.5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 A

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD
Wifi Mesh

CLASIFICACIÓN IP
IP44

ENLAZABLE
Sí

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Socket

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0...+35

ALIMENTACIÓN (V~)
127/250 V~

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
40

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25...+50

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

GARRA
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillo

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

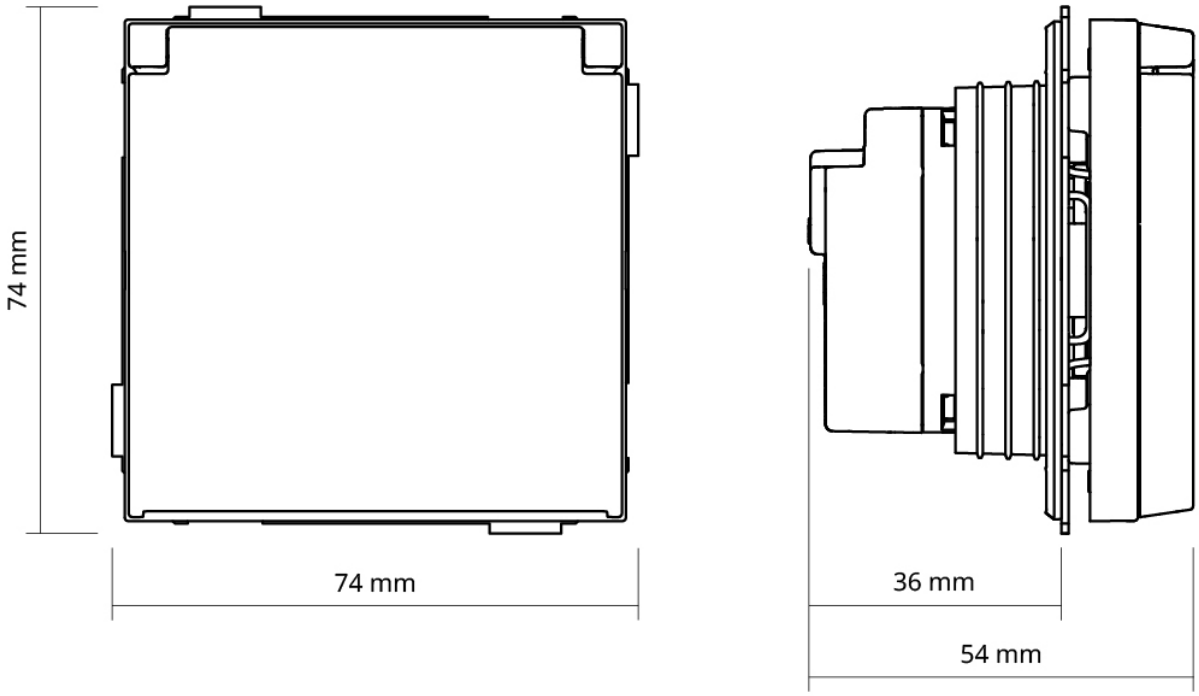
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

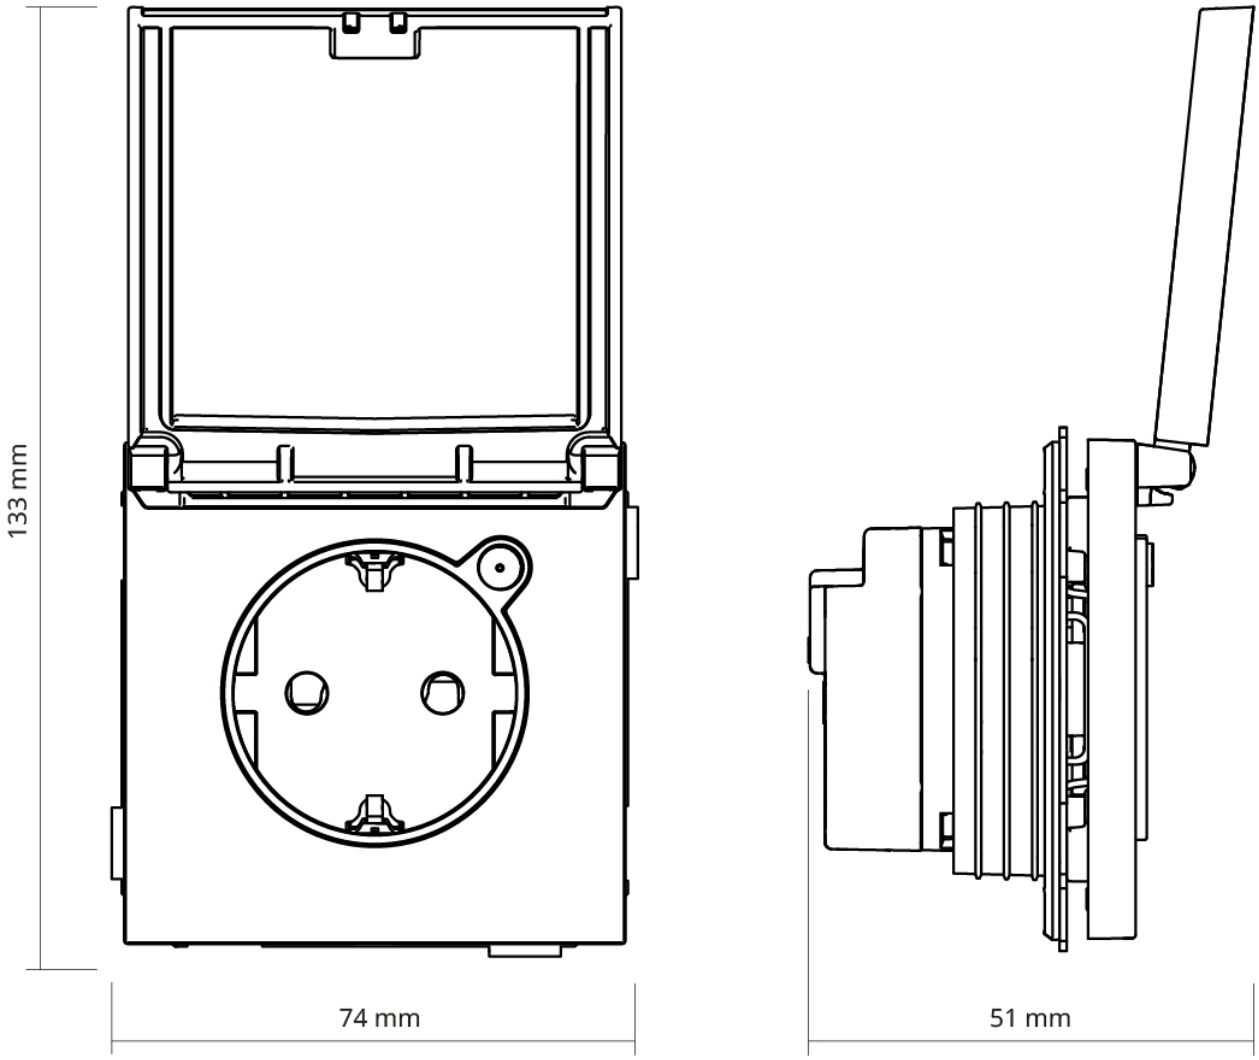
TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años


74 mm
74 mm
36 mm
54 mm


133 mm
74 mm
51 mm