

Interruptor regulável 230 V~ de corte de fase 2 fios branco mate Simon 270

REF. 20000313-190



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Descubra Interruptor regulável 230 V~ de corte de fase 2 fios branco mate Simon 270 da série Simon 270. Um produto concebido para oferecer funcionalidade, compatibilidade e estilo em instalações residenciais e comerciais.

ACABAMENTO

Branco fosco

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 270

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Sim

MATERIAL

Plástico

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Dispõe de um potenciômetro para ajustar o nível mínimo de regulação das lâmpadas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FORMATO

Botão de pressão

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e água com sabão. Não utilize panos e/ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

RAL

9003

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

TENSÃO (V~)

230 V~

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053322208	0.12	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	242000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053322208	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.12
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.12	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.00	

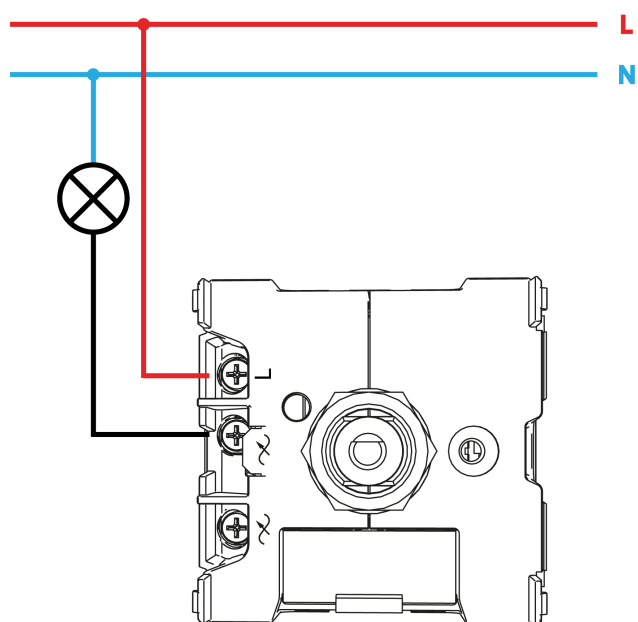

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet