


Visualizador pasen-esperen, apto para añadir nuevos puntos de visualización Simon 75

REF 75805-39

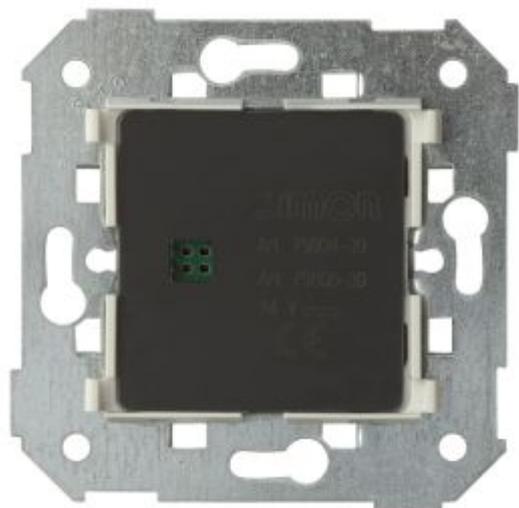

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

OBSERVACIONES

Requiere difusor

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Visualizador pasen-esperen y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

8

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

NORMATIVA

NORMATIVA

UNE-EN 61000-3-3:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

267325MMQ

PESO NETO

0.07KGM

PESO BRUTO

0.07KGM

EAN PRODUCTO

8421053058947

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

85MMT

ANCHO EMBALAJE

37MMT

PROFUNDO EMBALAJE

85MMT

VOLUMEN EMBALAJE

267.325CMQ

PESO NETO

0.07KGM

PESO BRUTO

0.07KGM

EAN EMBALAJE

8421053058947