# Panneau de commande or master iO 2 fonctions pour créer des expériences Simon 270

RÉF. **21021035-095**

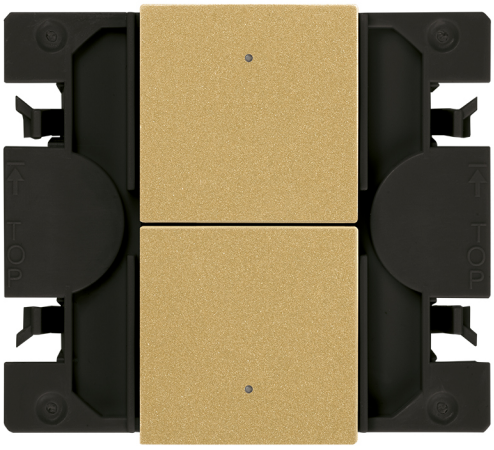

## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Or mat

### TYPE DE BASCULE
Étroit

### MATÉRIAU

### COMPATIBILITÉ
Cadres esthétique Mínima Simon 270

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Mécanisme, touches et mode d'emploi

### CLASSE ETIM
EC004265

simon

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 á 2,5 mm

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

### FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

### FONCTION INDICATEUR
Oui

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
5 - 45 ºC

### ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

### RAL
1036

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (ºC)
-25 - 75 ºC

### TENSION (V~)
127/230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
7

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

### SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/53/UE RED + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50428:2005+A1:2007+A2:2009 + ETSI EN 300220-2 V3.2.1 + EN 50581:2012

simon

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053282298

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.08

POIDS NET DU PRODUIT
0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053282298

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
242000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

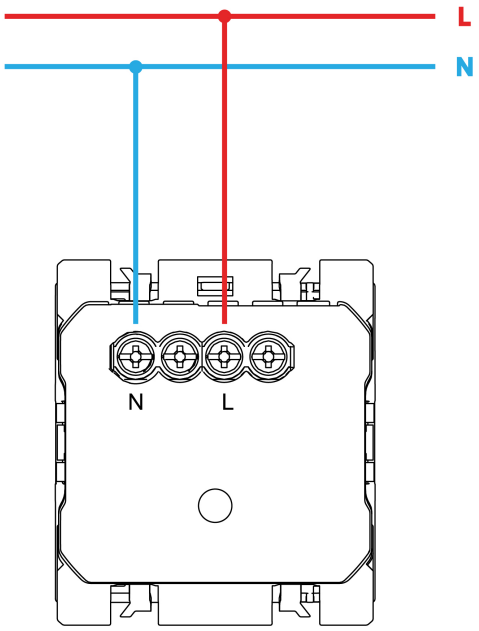


Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet