


# Interrupteur variateur électronique pour bande LED (PWM) Simon iO champagne Simon 270

RÉF. 21000314-094

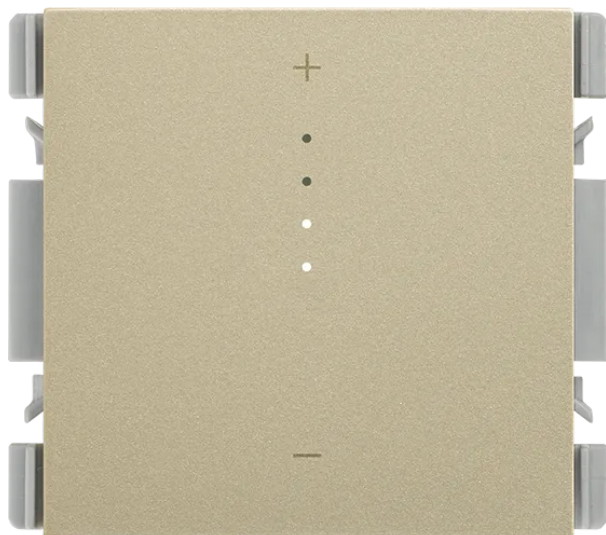

## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Champagne mat

### SYMBOLE

"+/-"

### CLASSE ETIM

EC000025

### MATÉRIAU

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### TENSION (V~)

127/230 V~

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### ALIMENTATION (V~)

12-24 Vdc

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### RAL

7048

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis


## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053300251           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.08    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>55.50      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.07                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>242000.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053300251              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.08     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00            | HAUTEUR EMBALLAGE<br>80.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.07      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>55.50                  | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

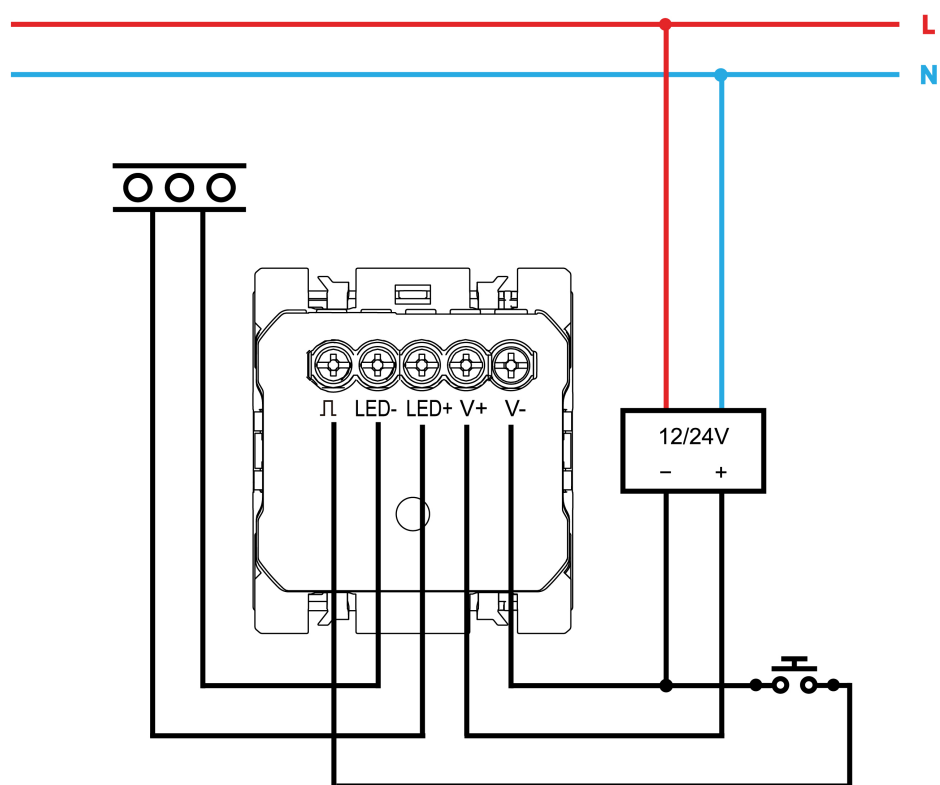

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet