

89161140-340

Sensor crepuscular IQ antracita 3Y



Descripción del producto:

Sensor crepuscular de pared.

El rango de regulación de luminosidad es 1 - 75 lux. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros.

La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 1000 W (64 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC.

Acabado antracita, grado de protección IP 54 y dimensiones: 95 x 95 x 38 mm.


Garantía de 3 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Pared
Grado de Protección IP:	IP 54
Rango Temperatura:	-20 - 40 °C

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	95 x 95 x 38 mm
Acabado:	Antracita

Medidas:

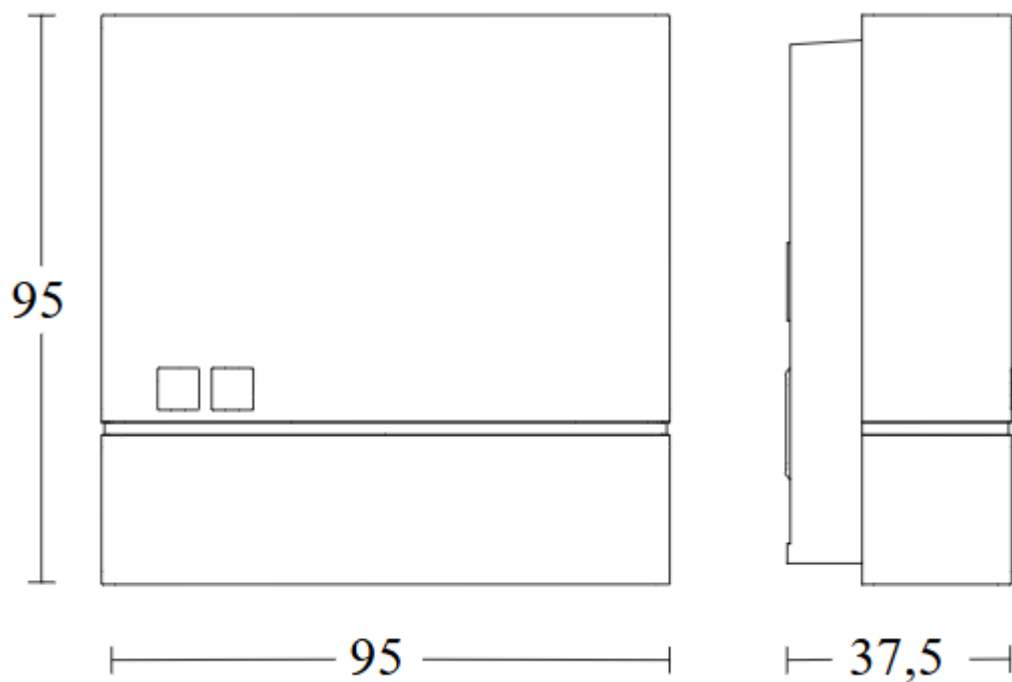


Configuración y control

Tipo de Control:	On/Off		
Potencia Máxima:	1000 W	Potencia LED:	64 W
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	P*
Rango Luminosidad:	1 - 75 lux		
Interconexión Sensores:	NO	Tipo Interconexión:	-

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

Esquema de conexión:

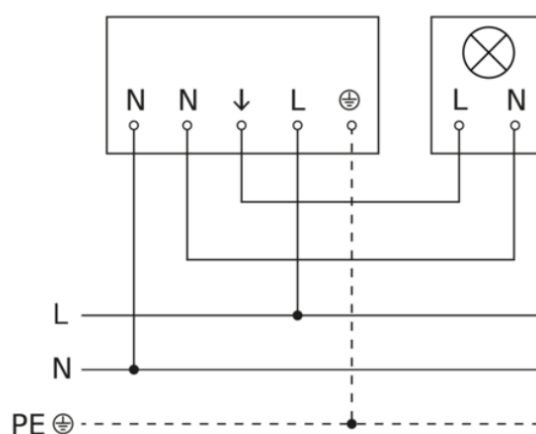

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,128 kg
EAN Producto:	8421053399781
Ancho Embalaje:	75 mm

Peso Bruto:	0,193 kg
Alto Embalaje:	115 mm
Profundo Embalaje:	90 mm