Conmutador 10 AX 250V~ de medio elemento con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. **27202-61**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador con una capacidad de intensidad de 10 AX y la potencia de 250 V~ de medio elemento con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido con un acabado en marfil perteneciente a la serie Simon 27 Play. Esta colección conlleva poder instalar en tu hogar las mejores funciones electrónicas para controlar cada rincón de tu vivienda a placer, entre las funciones más destacadas tienes: regulación y control de la iluminación, programación y control de temperatura o centralización de persianas.

Su instalación ha reducido el tiempo necesario para llevarla a cabo gracias al sistema de embornamiento rápido ubicado en el mismo conmutador. Además es combinable con la referencia 2700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso. Y aún hay más en cuanto a su instalación ya que dispones de dos maneras de llevar a cabo su instalación por superficie o para empotrar ambas son aptas para realizar la instalación.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053035948

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
53.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.56

PESO NETO EMBALAJE
0.56


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

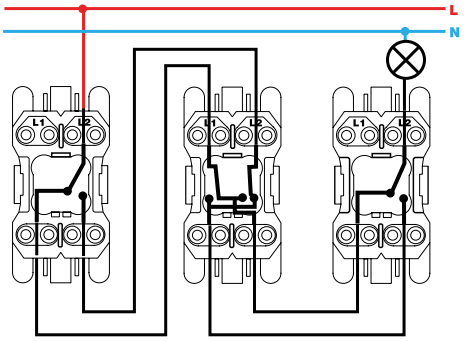


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

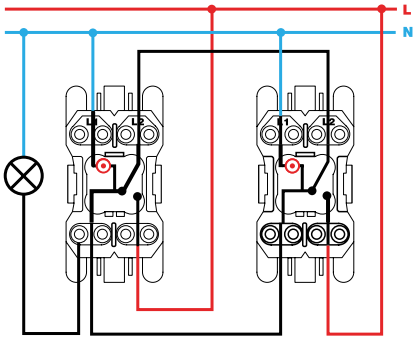


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

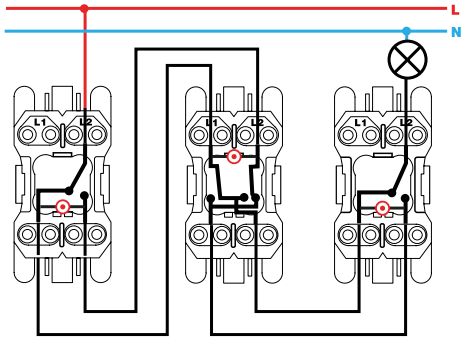

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX