# Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento a tornillo blanco Simon 27 Play

REF. **27134-65**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Interruptor bipolar de 16 AX y 250 V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento a tornillo de color blanco y perteneciente a la serie Simon 27 Play. Dispone de un embornamiento rápido y se puede encontrar en la categoría de “mecanismos de mando” con un tipo de funcionamiento basculante, su instalación es apta para superficie o bien para empotrar.

La serie Simon 27 Play quiere que los clientes disfruten decorando y por ello han creado un concepto revolucionario a la hora de llevar la iniciativa para redecorar espacios propios, dispone además de una serie de fundas y teclas intercambiables que pueden hacer que haya miles de combinaciones. Además, dispone de soluciones para todo tipo de entornos, podrás adaptar el interruptor en todo tipo de entornos.

El interruptor está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y con un embellecedor termoestable, esto hace que funcione a pleno rendimiento en temperaturas desde 5ºC a 40ºC.

## ACABADO

Blanco

## COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## CLASE ETIM

EC001590

## OBSERVACIONES

Se recomienda Marco color blanco

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**
De 1,5 a 2,5 mm

**INDICADOR DE CONSUMO (MA)**
0.55 mA

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**
1 elemento

**FUNCIÓN INDICADORA**
Sí

**INTENSIDAD (A)**
16 AX

**CLASIFICACIÓN IP**
IP20

**MANTENIMIENTO**
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**TIPO DE MECANISMO**
Pivoting

**NÚMERO DE MÓDULOS**
2 módulos

**TENSIÓN NOMINAL (V~)**
250 V~

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)**
5 - 40 ºC

**RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)**
-25 - 50 ºC

**VERSIÓN**
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)**
11

**GARRA**
Simon 27

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**
Universal, Americano y Centralizaciones

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**
Horizontal,Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para superficie y empotrar

**TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1**
Rápido

## NORMATIVA

**REGULACIONES**
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053251553

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1201200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053036037

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
52.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1201200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.40

PESO NETO EMBALAJE
0.40


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


## Mecanismos básicos / Basic switches





Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX





Pulsador / Push button switch
XX00150-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX





Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

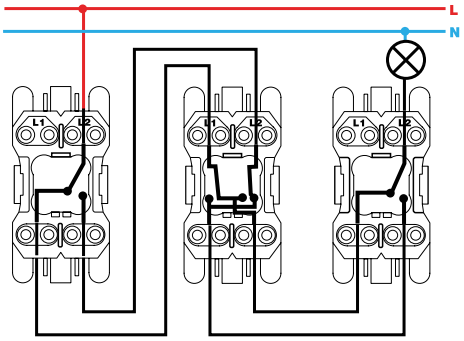



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX





Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

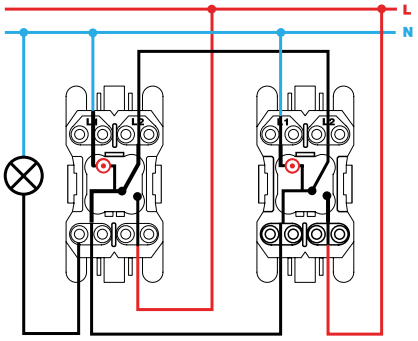



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


## Mecanismos con luminoso / Switches with light





Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX




Pulsador / Push button switch
XX00160-XX




Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

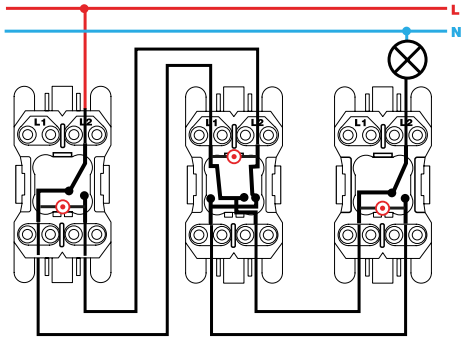


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX