


# ALTIMIUM - Wallplate HDBT/HDMI 4K@60Hz-PoC-RS 232 (Avec récepteur)

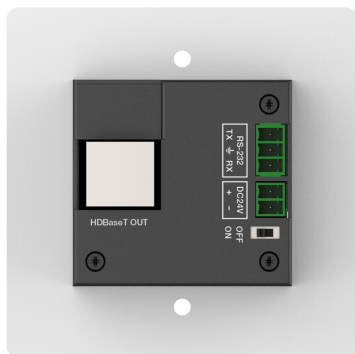

## DESCRIPTION

Le Wallplate HDBaset Altium TP70H2-EU prend en charge une entrée HDMI dans un boîtier mural standard EU-1GANG. Le port HDBaseT, relié à un seul câble CATX permet d'étendre la portée du signal jusqu'à 70 m pour un signal 1080p ou 40 m pour un signal 4K.

La résolution vidéo atteint 4K à 60 Hz (4:4:4). Le produit prend en charge le contrôle des signaux IR bidirectionnels et RS-232, ainsi que la fonction POC 24 V (avec commutateur POC).

Il peut être directement connecté à un projecteur HDBT via un câble CATX.

Points forts :

- Compatible HDMI 2.0b et HDCP 2.2
- Bande passante vidéo 18 Gbps
- Résolution vidéo jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4
- Jusqu'à 70 m pour 1080P ou 40 m pour 4K@60Hz via
- un seul câble CatX sur sortie HDBT
- HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Prise en charge des commandes IR et RS-232 bidirectionnelles
- POC 24V ou alimentation locale DC 24V
- Commutateur POC intégré pour la protection du projecteur HDBaset
- Fourni avec un récepteur HDBaset

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALTIMIUM

Part number : TP70H2-EU