
Keypad 4 DALI-2 S270 Titanio

REF. **89000160-096**

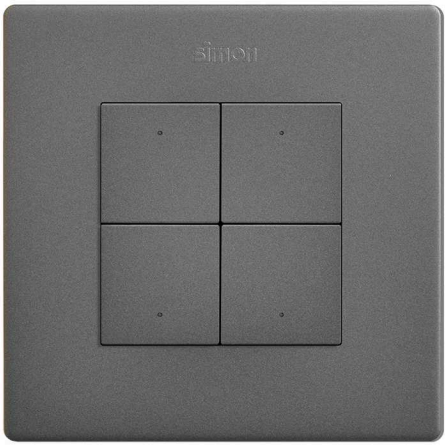

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Botonera DALI-2 de 4 pulsadores. La botonera se alimenta a través del bus DALI, consumiendo una corriente típica de 5 mA y una corriente máxima de 25 mA. Se instala en caja de empotrar para mecanismos, sobre bastidor Simon S|270. La botonera está preconfigurada para poder funcionar sin necesidad de haber sido direccionada. Tras direccionarla, permite configurar el tipo de pulsación (simple, doble o prolongada) a través del controlador DALI-2. Dispone de indicador led en cada pulsador. El rango de temperatura de funcionamiento es 0 – 40 °C y permite una humedad relativa máxima del 90 %. Dimensiones: 49 x 45 x 45 mm. Grado de protección IP 20. Acabado titanio.

ACABADO

Titanio

COMPATIBILIDAD

Simon Sensor Pro

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ALIMENTACIÓN (V~)
DALI bus (12 Vdc – 20,5 Vdc)

CONTROL
DALI2

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053323236

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053323236

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
55.00

LONGITUD EMBALAJE
55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
242000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.08

PESO NETO EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM