


Thermostat à encastrer pour chauffage-Refroidissement Simon 82 Detail

RÉF. 75503-39

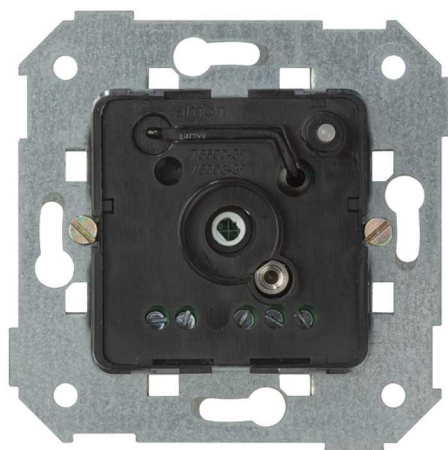

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Thermostat à encastrer et notice

CLASSE ETIM

EC010927

REMARQUES

En cas de branchement du thermostat à un sol radiant, l'usage du contacteur de 20 A Ref. 68803-61 est fortement recommandé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

CONTRÔLE DE LA
CLIMATISATION
Oui

NOMBRE DE CONTACTS
5

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES
1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Rotary

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

MODE DE FONCTIONNEMENT
Analogique

ALIMENTATION (V~)
230 V~

PUISSANCE DE SORTIE RELAIS (A)
8 A (4 A Inductif)

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-20 - 75 °C

TYPE
Chauffage / Refroidissement

VERSION
Simple

ENTRÉE POUR CONTACT
FENÊTRE
Non

NOMBRE DE FILS
5

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
8

GRIFFE
Incompatible

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053060667

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.10

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053060667

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM