


Tomada de sinal R-TV+Sat única branco mate Simon 270

REF. 20000486-190

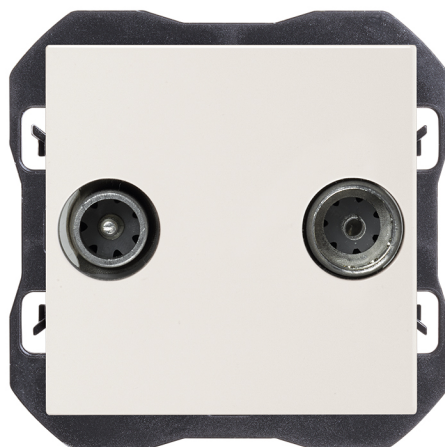

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tomada de sinal R-TV+SAT única da série Simon 270, para a ligação combinada de televisão terrestre, rádio e satélite num único ponto. Conector de saída FM/TV macho e SAT fêmea, com blindagem IEC e impedância de 75 Ω . Fabricada em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Banda de passagem de 47 a 862 MHz em R-TV e de 950 a 2150 MHz em SAT, com uma atenuação de derivação superior a 10 dB. Adequada para embutir em caixa universal, em posição horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento: 5 a 45 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -25 a 50 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Branco fosco

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 270

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000439

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FORMATO
R/TV,SAT

RAL
9003

COMPATÍVEL 12V AC/DC
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

PERDA DE DERIVAÇÃO TV (MHZ)
0,6 dB (<2,5 dB a 862 MHz)

COMPATÍVEL 230V AC/DC
Não

MANUTENÇÃO
Limpe com um pano macio e
água com sabão. Não utilize
panos e/ou produtos de limpeza
abrasivos que contenham cloro.

PERDA DE DERIVAÇÃO SAT (MHZ)
1,5 dB (<2,8 dB a 950 MHz)

TIPO DE CONECTOR
R/TV+SAT

ATENUAÇÃO DE DERIVAÇÃO (DB)
>10 dB

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
8

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053315026	0.09	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1818180.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053314791	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	10	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.50	0.88
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.09	117.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	280.00	

● INTERMEDIA
20000487-09


○ FINAL
20000488-09x

● UNICA
20000486-09x


En Serie/Cascada

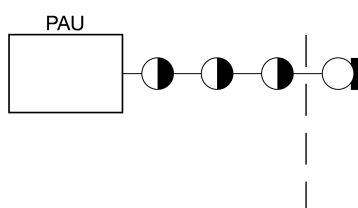


En Estrella




1

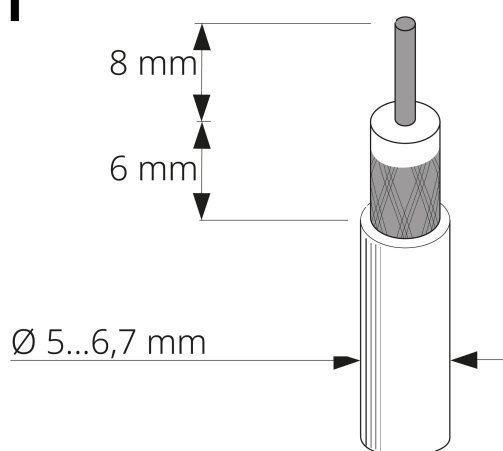


2

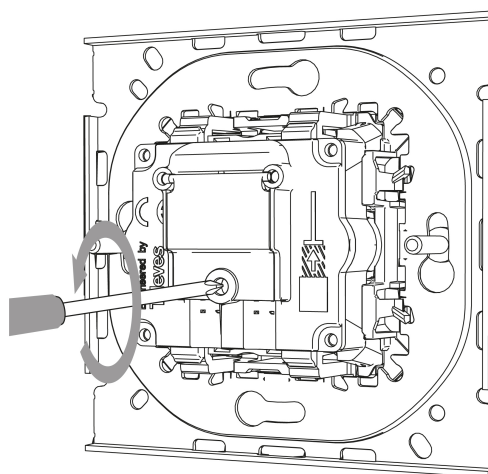

3

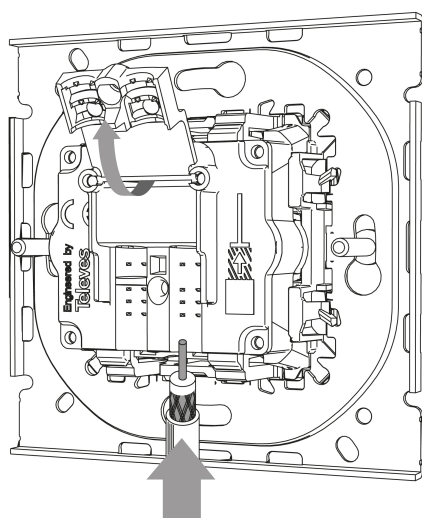

4

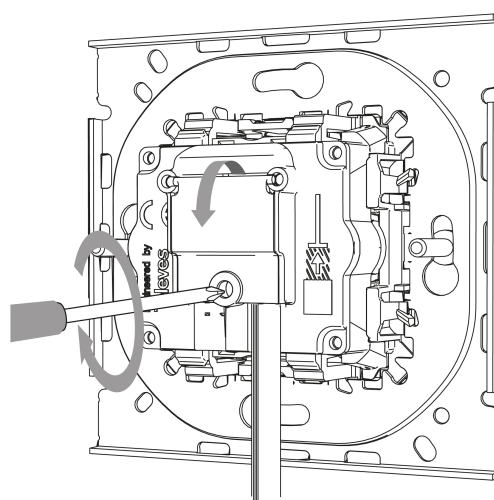

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet