


Prise de signal modulable R-TV+SAT unique Simon 75

RÉF. 75466-69

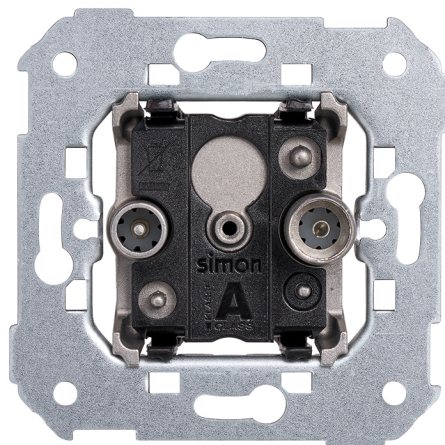

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise de signal modulaire R-TV+SAT unique Simon 75 conçue pour la distribution combinée de signaux de radio, télévision terrestre TDT et satellite dans des installations individuelles. Solution modulaire qui garantit une transmission stable et compatibilité avec les systèmes actuels de réception dans des environnements résidentiels et professionnels. Basée sur des connecteurs IEC de 9,5 mm Ø, elle incorpore un système de connexion à vis pour un raccordement rapide, sûr et durable. Elle accepte un câble coaxial de 6 à 8 mm avec dénudage de 8 mm, garantissant une installation précise et fiable. Fabriquée avec des composants métalliques et un isolant thermoplastique sans halogène conforme aux normes EN 50083-2 et EN 50581, elle offre sécurité, résistance et haute performance dans la série Simon 75 et les cadres compatibles.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise R-TV+SAT et notice

CLASSE ETIM

EC000439

REMARQUES

Basée sur connecteurs IEC 9,5 mm. □

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 6 à 8 mm

NOMBRE DE CONNECTEURS
2

TYPE DE CONNECTEUR
IEC

NOMBRE DE CONTACTS
1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
R/TV,SAT

CLASSIFICATION IP
IP20

CONNECTABLE
Non

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
35

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 à 50° C

TYPE
Unique

VERSION
Simple

NOMBRE DE FILS
1

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
8

GRIFFE
Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053256183	0.11	223.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.11	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	3017190000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053060384	MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
MMT	10	1.13
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	82.00	1.13
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
MMQ	165.00	KGM

● INTERMEDIA

75487-39
75467-69


○ FINAL

75488-39
75468-69


● UNICA

7500470-039
75486-39
75466-69


En Serie/Cascada

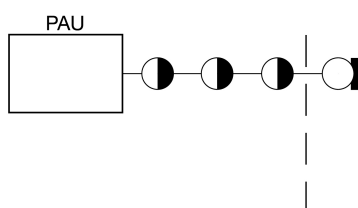


En Estrella




1

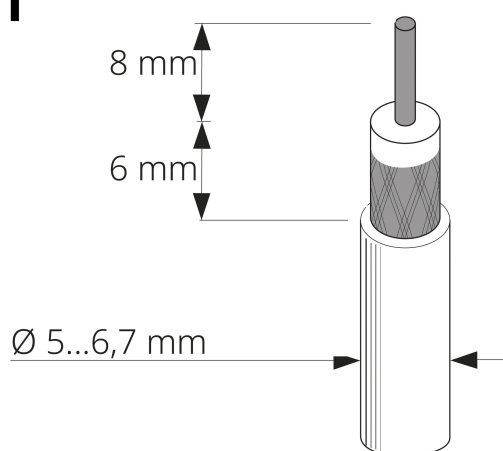


2

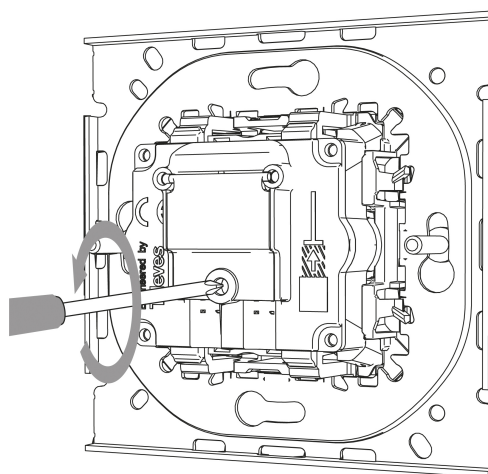

3

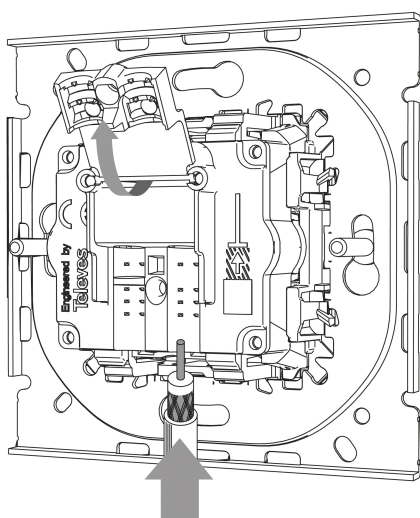

4

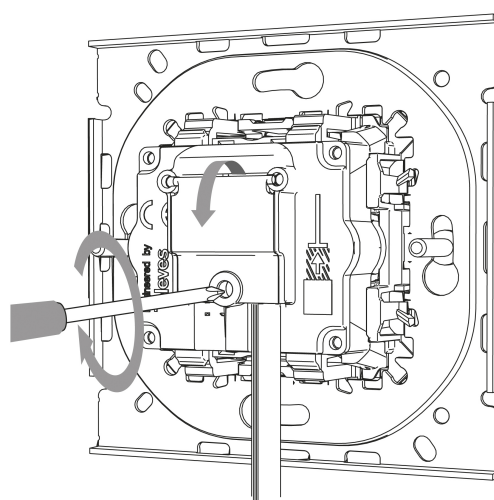

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet

